



Semafori Segnaletica Stradale di Solazzo Nicola

- Impianti Semaforici
- Segnaletica Verticale
- Segnaletica Orizzontale
- Parchimetri e Parcometri
- Segnaletica a messaggi variabili

Via Madre Isabella De Rosis, 63/65 Corigliano-Rossano (CS) tel/fax 0983290817 - cell. 3382331788
e-mail: [sem\(seg\).strad@libero.it](mailto:sem(seg).strad@libero.it) - pec: [sem\(seg\).strad@pec.giuffre.it](mailto:sem(seg).strad@pec.giuffre.it)

P.I.V.A. 02385290784 · C.F. SLZNCL69S14A662R · C.C.I.A.A. Di Cosenza n. 56461



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

CATALOGO SEGNALETICA STRADALE



**fornitura e installazione
segnaletica verticale**



**realizzazione di
segnaletica orizzontale**



**realizzazione di
segnaletica luminosa**



QUALITA'

SICUREZZA

EFFICIENZA

SEGNALETICA

VERTICALE

SEGNALETICA

ORIZZONTALE

Nata nel 1997 come ditta per la sicurezza stradale, la Semafori Segnaletica Stradale grazie alla sua capacità di evolversi parallelamente alle esigenze di mercato e al quadro normativo che regolamenta il settore della viabilità stradale. I nostri team si sono specializzati nelle realizzazioni in diversi settori: Strade Statali, Comunali e Provinciali, aziende Pubbliche e private. Utilizziamo materiali innovativi e conformi alle normative vigenti al fine di soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti, disponiamo di idonee attrezzature e maestranze con alto livello di competenza sviluppata in circa 25 anni.

Fornitura ed installazione di segnali stradali in ferro o alluminio in ottemperanza alle normative vigenti ed al codice della strada: segnaletica di cantiere, viabilità, comportamento alla guida, logistica, marketing territoriale, sicurezza.

Realizzazione di ogni tipologia di intervento: strisce stradali bianche e colorate, aree di parcheggio, piste ciclabili, passaggi pedonali e carrabili, dissuasori di velocità. Realizzazione in aree aziendali: corsie pedonali, aree di sosta per macchine operatrici, corsie di movimento mezzi, segnaletica di sicurezza, ritracciamento di strisce a seguito di usura. Utilizziamo vernici ad elevata velocità di essiccazione e visibilità.



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 **obbligatoriamente** certificati come da normativa ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 o meglio ancora autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che oltre a garantire la conformità alla norma europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione.

ART.1 - MISURE E FORMATI




tabella 1 - TRIANGOLO

	A _{mm}	C	E	R
piccolo	60	1	5.5	3
normale	90	1.5	8	4.5
grande	120	1.8	12	6




tabella 2 - CERCHIO (divieto)

	C	D	E
piccolo	0.8	40	5
normale	1	60	7.5
grande	1.5	90	11




tabella 3 - CERCHIO (obbligo)

	C	D
piccolo	0.8	40
normale	1	60
grande	1.5	90




tabella 4 - OTTAGONO

	A	B	C	D
piccolo	60	20	2	50
normale	90	30	3	75
grande	120	40	4	100




tabella 5 - QUADRATO
(disposto con diagonale verticale)

	A	B	C	Q	R	S
piccolo	40	0.3	0.6	25	2.5	0.6
normale	60	0.5	1	40	3.5	1
grande	90	0.8	1.5	60	3.5	1.5




tabella 6 - QUADRATO




tabella 7 - RETTANGOLARE
(indicazione)

	A _{mm}	B	C	D	R
ridotto	40	60	0.8	0.4	3
piccolo	60	90	1.2	0.6	4.5
normale	90	135	1.6	0.8	7
grande	135	200	2.6	1.3	10




tabella 8 - RETTANGOLARE
(servizi)

	A _{mm}	B	C	D	Q	R
piccolo	40	60	0.8	0.4	30	3
normale	60	90	1.2	0.6	45	4.5
grande	90	135	1.6	0.8	65	7




tabella 9 - PANNELLO INTEGRATIVO DI
SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI

	A	B	C	R
ridotto	40	0.3	0.6	2.5
piccolo	60	0.5	1	3.5
normale	90	0.8	1.5	5.5
grande	135	1	2	8.5

nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore.




tabella 10 - PANNELLO INTEGRATIVO DI
SEGNALI TRIANGOLARI

	A	B	C	D	R
piccolo	53	0.3	0.6	18	2
normale	80	0.4	0.8	27	3
grande	105	0.5	1	35	4

nel caso di pannello quadrato D=A




tabella 11 - PANNELLO INTEGRATIVO DI
SEGNALI CIRCOLARI

	A	B	C	D	R
piccolo	33	0.3	0.6	17	2
normale	50	0.4	0.8	25	3
grande	75	0.5	1	33	4

nel caso di pannello quadrato D=A




tabella 12 - PANNELLO INTEGRATIVO
MODELLO 5

	A	B	C	D	R
piccolo	10	0.2	0.4	25	2
normale	15	0.3	0.6	35	2.5
grande	25	0.4	0.8	50	3



SEMAFORI SEGNALITICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 **obbligatoriamente** certificati come da normativa ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 o meglio ancora autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che oltre a garantirne la conformità alla norma europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione.

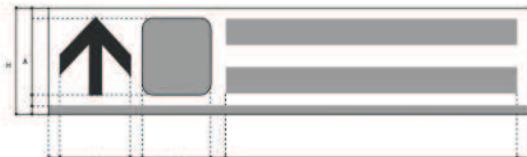
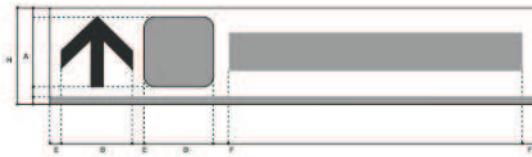


tabella II 13a - SEGNALI DI DIREZIONE URBANI
(ISCRIZIONI SU UNA SOLA RIGA)

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
piccolo	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
normale	23	18	2	2,5	3	4	6,5/7,5	25	125	10/8
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

tabella II 13b - SEGNALI DI DIREZIONE URBANI
(ISCRIZIONI SU DUE RIGHE)

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
piccolo	28	15,5	2	6,25	3	4	3,5	30	100	8	5
normale	32,5	18	2,5	7,25	3	4	4	35	125	10	4,5
grande	37	21,5	3	7,75	3	4	4	40	150	12	5




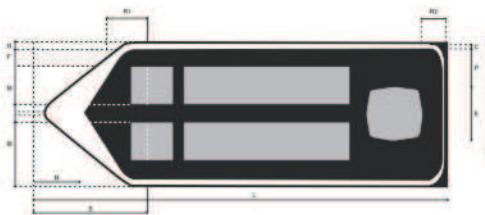


tabella II 14a - SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI
(ISCRIZIONI SU UNA SOLA RIGA)

	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S
piccolo	1	0,5	17	30	130	13,5	12	6	10	0,5	5	28,5
normale	1,5	1	22	40	150	18	15,5	8	13	1	6,5	38
grande	3	1,5	38	70	250/400	31,5	27	14	23	2	11,5	60

tabella II 14b - SEGNALI DI DIREZIONE
EXTRAURBANI (ISCRIZIONI SU DUE RIGHE)

	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S	F	G
piccolo	1	1	22	40	150	12	15,5	8	13	2	6,5	38	3	5
normale	2	1	27	50	170	14	20	11	16	2	8,5	48	4,5	7
grande	3	1,5	38	70	250/400	20	27	14	23	2,5	11,5	60	6	9

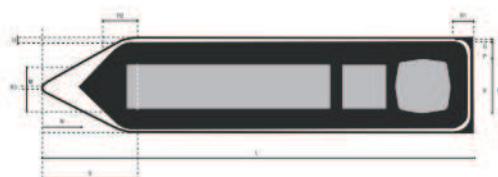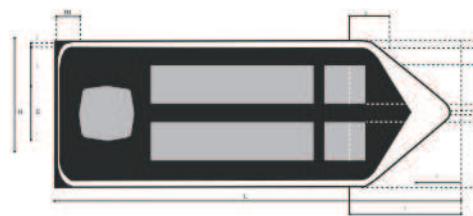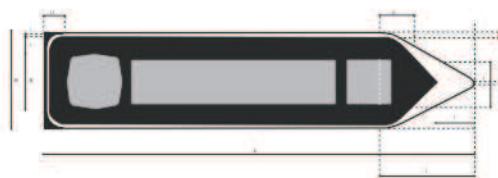


SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

A) PANNELLI INTEGRATIVI

Tipo di materiale:
 Tipo di pellicole:
 Tipo di misure e formati:
 Tipo di figure:
 Certificati:


composito "CG10" - lamiera 10/10 - "VTR" - alluminio 25/10
 rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
 piccolo - normale - grande
 figure ed articoli C.d.S.
 "CE" di cui alla norma EN 12899-1




MOD. 1 ART. 83 - 1/a



MOD. 2 ART. 83 - 2/a



MOD. 3 ART. 83 - 3/a




MOD. 3 ART. 83 - 3/c




MOD. 1 ART. 83 - 1/b



MOD. 2 ART. 83 - 2/b



MOD. 3 ART. 83 - 3/b



MOD. 3 ART. 83 - 3/d



MOD. 4 ART. 83 - 4/a



INIZIO
MOD. 5/a1



CONTINUA
MOD. 5/a2



FINE
MOD. 5/a3



MOD. 6 ART. 83 - 6/a
SEGNI ORIZZONTALI IN
RIFACIMENTO



MOD. 4 ART. 83 - 4/b



MOD. 5/b1
INIZIO



MOD. 5/b2
CONTINUA



MOD. 5/b3
FINE



MOD. 6 ART. 83 - 6/b
INCIDENTE



MOD. 6 ART. 83 - 6/c
ATTRaversamento di BINARI



MOD. 6 ART. 83 - 6/e
ZONA SOGGETTA AD
ALLAGAMENTI



MOD. 6 ART. 83 - 6/f
CODA



MOD. 6 ART. 83 - 6/d
SGOMBRANe in AZIONE



MOD. 6 ART. 83 - 6/g
MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



MOD. 6 ART. 83 - 6/h
STRADA SDRUCCIOLEVOLE
PER GHIACCIO



MOD. 6 ART. 83 - 6/i
STRADA SDRUCCIOLEVOLE
PER PIOGGIA



MOD. 6 ART. 83 - 6/l
AUTOCARRI IN
RALLENTAMENTO



MOD. 6 ART. 83 - 6/m
ZONA RIMOZIONE COATTIVA



MOD. 6 ART. 83 - 6/n
SEGNALE DI CORSIA



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

tornante

3 tornanti

MOD. 6 ART. 83 - 6/p1
TORNANTE

1°
tornante

MOD. 6 ART. 83 - 6/p2
NUMERO DEL TORNANTE



MOD. 6 ART. 83 - 6/q1
PULIZIA MECCANICA DELLA
STRADA

Lun - Ven
21,00 - 4,00



MOD. 6 ART. 83 - 6/q2
PULIZIA MECCANICA DELLA
STRADA

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



MOD. 7 ART. 83 - 7/a



MOD. 7 ART. 83 - 7/b



MOD. 7 ART. 83 - 7/c




MOD. 7 ART. 83 - 7/d




MOD. 7 ART. 83 - 7/e




MOD. 8 ART. 83 - 8/a
DIVIETO DI SOSTA
TEMPORANEO



MOD. 8 ART. 83 - 8/b
ITINERARIO OBBLIGATORIO
MERCI PERICOLOSE



MOD. 8 ART. 83 - 8/c
PREAVVISO DEVIAZIONE
OBBLIGATORIA AUTOCARRI
IN TRANSITO



MOD. 8 ART. 83 - 8/d
DIVIETO DI TRANSITO
AUTOCARRI

Art.84 (Art.39 Cod. Str.) (Segnali di pericolo in generale)

B) SEGNALI DI PERICOLO

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito "CG10" - lamiera 10/10 - "VTR" - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatico
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
"CE" di cui alla norma EN 12899-1



FIG. 1 ART. 85
STRADA DEFORMATA



FIG. 2 ART. 85
DOSSO



FIG. 3 ART. 86
CUNETTA



FIG. 4 ART. 86
CURVA A DESTRA



FIG. 5 ART. 86
CURVA A SINISTRA



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 6 ART. 86
DOPPIA CURVA,
LA PRIMA A DESTRA



FIG. 7 ART. 86
DOPPIA CURVA,
LA PRIMA A SINISTRA



FIG. 8 ART. 87
PASSAGGIO A LIVELLO
CON BARRIERE



FIG. 9 ART. 87
PASSAGGIO A LIVELLO
SENZA BARRIERE




FIG. 10/a ART. 87
CROCE DI S. ANDREA
obbligatorio in pellicola
classe II




FIG. 10/b ART. 87
DOPPIA CROCE DI S.
ANDREA
obbligatorio in pellicola
classe II




FIG. 10/c ART. 87
CROCE DI S. ANDREA
INSTALLATA
VERTICALMENTE
obbligatorio in pellicola
classe II




FIG. 10/d ART. 87
DOPPIA CROCE DI S.
ANDREA
INSTALLATA
VERTICALMENTE
obbligatorio in pellicola
classe II




FIG. 11/a ART. 87
1° PANNELLO
DISTANZIOMETRICO
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 11/b ART. 87
2° PANNELLO
DISTANZIOMETRICO
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 11/c ART. 87
3° PANNELLO
DISTANZIOMETRICO
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 12 ART. 88
ATTRaversamento
TRAMVIARIO



FIG. 13 ART. 88
ATTRaversamento
PEDONALE



FIG. 14 ART. 88
ATTRaversamento
CICLABILE



FIG. 15 ART. 89
DISCESA PERICOLOSA



FIG. 16 ART. 89
SALITA RIPIDA



FIG. 17 ART. 90
STRETTOIA
SIMMETRICA



FIG. 18 ART. 90
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A SINISTRA



FIG. 19 ART. 90
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A DESTRA



FIG. 20 ART. 91
PONTE MOBILE



FIG. 21 ART. 92
BANCHINA CEDEVOLE



FIG. 22 ART. 93
STRADA
SDRUCCIOLEVOLA



FIG. 23 ART. 94
BAMBINI



FIG. 24 ART. 95
ANIMALI DOMESTICI
VAGANTI



FIG. 25 ART. 95
ANIMALI SELVATICI
VAGANTI



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 26 ART. 96
DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE



FIG. 27 ART. 96
CIRCOLAZIONE
ROTATORIA



FIG. 28 ART. 97
SBOCCO SU MOLO O
SU ARGINE



FIG. 29 ART. 98
MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA



FIG. 30/a ART. 98
CADUTA MASSI



FIG. 30/b ART. 98
CADUTA MASSI



FIG. 31/a ART. 99
SEMAFORO



FIG. 31/b ART. 99
SEMAFORO



FIG. 32 ART. 100
AEROMOBILI



FIG. 33 ART. 101
FORTE VENTO
LATERALE



FIG. 34 ART. 102
PERICOLO DI
INCENDIO



FIG. 35 ART. 103
ALTRI PERICOLI

Art.104 (Art.39 Cod. Str.) (Segnali di prescrizione)

C) SEGNALI PRESCRIZIONE

a) Segnali di Precedenza

Tipo di materiale:

Tipo di pellicole:

Tipo di misure e formati:

Tipo di figure:

Certificati:

composito "CG10" - lamiera 10/10 - "VTR" - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
"CE" di cui alla norma EN 12899-1



FIG. 36 ART. 106
DARE PRECEDENZA
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 37 ART. 107
FERMarsi E DARE
PRECEDENZA
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 38 ART. 108
PREAVVISO DI DARE
PRECEDENZA



FIG. 39 ART. 108
PREAVVISO DI
FERMarsi E DARE
PRECEDENZA



FIG. 40 ART. 109
INTERSEZIONE CON
PRECEDENZA A
DESTRA
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 41 ART. 110
DARE PRECEDENZA
NEI SENSI UNICI
ALTERNATI



FIG. 42 ART. 111
FINE DEL DIRITTO DI
PRECEDENZA



FIG. 43/a ART. 112
INTERSEZIONE CON
DIRITTO DI
PRECEDENZA



FIG. 43/b ART. 112
INTERSEZIONE A "T"
CON DIRITTO DI
PRECEDENZA



FIG. 43/c ART. 112
INTERSEZIONE A "T"
CON DIRITTO DI
PRECEDENZA



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 43/d ART. 112
CONFLUENZA A
DESTRA



FIG. 43/e ART. 112
CONFLUENZA A
SINISTRA




FIG. 44 ART. 113
DIRITTO DI
PRECEDENZA



FIG. 45 ART. 114
DIRITTO DI
PRECEDENZA NEI SENSI
UNICI ALTERNATI

Art.115 (Art.39 Cod. Str.) (Segnali di divieto in generale)

b) Segnali di Divieto

Tipo di materiale:

Tipo di pellicole:

Tipo di misure e formati:

Tipo di figure:

Certificati:

composito "CG10" - lamiera 10/10 - "VTR" - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore micropristmatica
piccolo - normale - grande

figure ed articoli C.E.S.

"CE" di cui alla norma EN 12899-1



FIG. 46 ART. 116
DIVIETO DI TRANSITO



FIG. 47 ART. 116
SENSO VIETATO



FIG. 48 ART. 116
DIVIETO DI
SORPASSO
obbligatorio in pellicola
classe II



FIG. 49 ART. 116
DISTANZIAMENTO
MINIMO
OBBLIGATORIO DI ...
METRI



FIG. 50 ART. 116
LIMITE MASSIMO DI
VELOCITÀ ... Km/h



FIG. 51 ART. 116
DIVIETO DI
SEGNALAZIONI
ACUSTICHE



FIG. 52 ART. 117
DIVIETO DI
SORPASSO PER
VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5
TON. obbligatorio in
pellicola classe II



FIG. 53 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI A TRAZIONE
ANIMALE



FIG. 54 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
PEDONI



FIG. 55 ART. 117
TRANSITO VIETATO
ALLE BICICLETTE



FIG. 56 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
MOTOCICLI



FIG. 57 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI A BRACCIA



FIG. 58 ART. 117
TRANSITO VIETATO A
TUTTI GLI
AUTOVEICOLI



FIG. 59 ART. 117
TRANSITO VIETATO
AGLI AUTOBUS



FIG. 60/a ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5
TONNELLATE



FIG. 60/b ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO
SUPERIORE A ...
TONNELLATE



FIG. 61 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI A MOTORE
TRAINANTI UN
RIMORCHIO



FIG. 62 ART. 117
TRANSITO VIETATO
ALLE MACCHINE
AGRICOLE



FIG. 63 ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI CHE
TRASPORTANO
MERCI PERICOLOSE



FIG. 64/a ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI CHE
TRASPORTANO
ESPLOSIVI O
PRODOTTI
FACILMENTE
INFIAMMABILI



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 64/b ART. 117
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI CHE
TRASPORTANO
PRODOTTI
SUSCETTIBILI DI
CONTAMINARE
L'ACQUA



FIG. 65 ART. 118
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI AVENTI
LARGHEZZA
SUPERIORE
A ... METRI



FIG. 66 ART. 118
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI AVENTI
ALTEZZA SUPERIORE
A ... METRI



FIG. 67 ART. 118
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI, O
COMPLESSI DI
VEICOLI, AVENTI
LUNGHEZZA
SUPERIORE A ...
METRI



FIG. 68 ART. 118
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI, AVENTI UNA
MASSA SUPERIORE
A ... TON.



FIG. 69 ART. 118
TRANSITO VIETATO AI
VEICOLI AVENTI
MASSA PER ASSE
SUPERIORE A ... TON.



FIG. 70 ART. 119
VIA LIBERA



FIG. 71 ART. 119
FINE LIMITAZIONE DI
VELOCITÀ



FIG. 72 ART. 119
FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO



FIG. 73 ART. 119
FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO PER I
VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 TON.



FIG. 74 ART. 120
DIVIETO DI SOSTA



FIG. 75 ART. 120
DIVIETO DI FERMATA



FIG. 76 ART. 120
PARCHEGGIO




FIG. 77/a ART. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



FIG. 77/b ART. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



FIG. 77/c ART. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



FIG. 77/d ART. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



FIG. 77/e ART. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



FIG. 78 ART. 120
PASSO CARRABILE

DENOMINAZIONE DELL'ENTE
PROPRIETARIO DELLA STRADA

NUMERO E ANNO DEL RILASCI
DELL'AUTORIZZAZIONE



FIG. 77/f ART. 120



FIG. 77/g ART. 120



FIG. 77/h ART. 120



FIG. 77/i ART. 120



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 79/a ART. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



FIG. 79/b ART. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



FIG. 79/c ART. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



FIG. 79/d ART. 120
REGOLAZIONE
FLESSIBILE DELLA
SOSTA IN CENTRO
ABITATO



FIG. 79/e ART. 120
ZONA RIMOZIONE

Art.121 (Art.39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo in generale)

c) Segnali di Obbligo

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito "CG10" - lamiera 10/10 - "VTR" - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore micropristmatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
"CE" di cui alla norma EN 12899-1



FIG. 80/a ART. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA
DIRITTO



FIG. 80/b ART. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA
A SINISTRA



FIG. 80/c ART. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA
A DESTRA



FIG. 80/d ART. 122
PREAVVISO DI
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
DESTRA



FIG. 80/e ART. 122
PREAVVISO DI
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
SINISTRA



FIG. 81/a ART. 122
DIREZIONI
CONSENTITE DESTRA
E SINISTRA



FIG. 81/b ART. 122
DIREZIONI
CONSENTITE DIRITTO
E DESTRA



FIG. 81/c ART. 122
DIREZIONI
CONSENTITE DIRITTO
E SINISTRA



FIG. 82/a ART. 122
PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A
SINISTRA



FIG. 82/b ART. 122
PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A
DESTRA



FIG. 83 ART. 122
PASSAGGI CONSENTITI



FIG. 84 ART. 122
ROTATORIA



FIG. 85 ART. 122
LIMITE MINIMO DI
VELOCITÀ



FIG. 86 ART. 122
FINE DEL LIMITE
MINIMO DI VELOCITÀ



FIG. 87 ART. 122
CATENE PER NEVE
OBBLIGATORIE



FIG. 88 ART. 122
PERCORSO
PEDONALE



FIG. 89 ART. 122
FINE DEL PERCORSO
PEDONALE



FIG. 90 ART. 122
PISTA CICLABILE



FIG. 91 ART. 122
FINE PISTA CICLABILE



FIG. 92/a ART. 122
PISTA CICLABILE
CONTIGUA
AL MARCIAPIEDE



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 92/b ART. 122
PERCORSO PEDONALE
E CICLABILE



FIG. 93/a ART. 122
FINE PISTA CICLABILE
CONTIGUA AL
MARCIAPIEDE



FIG. 93/b ART. 122
FINE DEL PERCORSO
PEDONALE E
CICLABILE



FIG. 94 ART. 122
PERCORSO
RISERVATO AI
QUADRUPEDI DA
SOMA O DA SELLA



FIG. 95 ART. 122
FINE DEL PERCORSO
RISERVATO AI
QUADRUPEDI DA
SOMA O DA SELLA



FIG. 96 ART. 123
ALT - DOGANA



FIG. 97/a ART. 123
CONFINE DI STATO
TRA PAESI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA



FIG. 97/b ART. 123
PREAVVISO DI
CONFINE DI STATO
TRA PAESI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA



FIG. 98 ART. 123
ALT - POLIZIA



FIG. 99 ART. 123
ALT - STAZIONE

Art.124 (Art.39 Cod. Str.) (Segnali di indicazione)

D) SEGNALI DI INDICAZIONE



FIG. 100 ART. 125
CENTRO



FIG. 101 ART. 125
POSTA



FIG. 102 ART. 125
COMUNE



FIG. 103 ART. 125
PRONTO SOCCORSO



FIG. 104 ART. 125
OSPEDALE



FIG. 105 ART. 125
AMBULATORIO



FIG. 106 ART. 125
FARMACIA



FIG. 107 ART. 125
TELEFONO



FIG. 108 ART. 125
INFORMAZIONI



FIG. 109 ART. 125
CARABINIERI



FIG. 110/a ART.
125
POLIZIA



FIG. 110/b ART.
125
G. DI FINANZA



FIG. 111 ART. 125
POLIZIA
MUNICIPALE



FIG. 112 ART. 125
VIGILI DEL
FUOCO



FIG. 113 ART. 125
FRONTIERA



FIG. 114 ART. 125
STAZIONE



FIG. 115 ART. 125
STAZIONE FS



FIG. 116 ART. 125
AEROPORTO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 117 ART. 125
PARTENZE



FIG. 118 ART. 125
ARRIVI



FIG. 119 ART. 125
PORTO



FIG. 120 ART. 125
TRAGHETTO



FIG. 121 ART. 125
ALISCAFO



FIG. 122 ART. 125
AUTOSTAZIONE



FIG. 123 ART. 125
ELIPORTO



FIG. 124 ART. 125
CARICO E
SCARICO



FIG. 125 ART. 125
ZONA PEDONALE



FIG. 126 ART. 125
ATTRaversamento
pedonale



FIG. 127 ART. 125
SOTTOpassaggio



FIG. 128 ART. 125
SOVRAPASSAGGIO



FIG. 129 ART. 125
RAMPA



FIG. 130 ART. 125
INVALIDO



FIG. 131 ART. 125
BICICLETTA



FIG. 132 ART. 125
CICLOMOTORE



FIG. 133 ART. 125
MOTOCICLO



FIG. 134 ART. 125
MOTOCARROZZETTA



FIG. 135 ART. 125
MOTOCARRO



FIG. 136 ART. 125
AUTO



FIG. 137 ART. 125
AUTOCARRO



FIG. 138 ART. 125
AUTOTRENO



FIG. 139 ART. 125
AUTOARTICOLATO



FIG. 140/a ART. 125
TRASPORTO
CONTAINER



FIG. 140/b ART.
125
RIMORCHIO



FIG. 141 ART. 125
AUTOBUS
URBANO



FIG. 142 ART. 125
AUTOBUS
EXTRAURBANO




FIG. 143 ART. 125
TRAM




FIG. 144 ART. 125
METROPOLITANA



FIG. 145 ART. 125
TAXI



FIG. 146 ART. 125
AUTOCARAVAN



FIG. 147 ART. 125
CARAVAN



FIG. 148 ART. 125
AUTO+RIMORCHIO



FIG. 149 ART. 125
AUTO AL SEGUITO



FIG. 150 ART. 125
CUCCETTA+AUTO



FIG. 151 ART. 125
MEZZO D'OPERA



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 152 ART. 125
SCARICO



FIG. 153 ART. 125
AUTOSOCCORSO



FIG. 154 ART. 125
SGOMBRANIEVE



FIG. 155 ART. 125
SPAZZATRICE



FIG. 156 ART. 125
TRATTRICE



FIG. 157 ART. 125
MACCHINA
OPERATRICE



FIG. 158 ART. 125
AUTOCISTERNA CON
PR. CONTAMINANTI



FIG. 159 ART. 125
TRASPORTO
ESPLOSIVI



FIG. 160 ART. 125
MERCI
PERICOLOSE



FIG. 161 ART. 125
AUTOSTRADA



FIG. 162 ART. 125
INVERSIONE DI
MARCIA



FIG. 163 ART. 125
RIFORNIMENTO



FIG. 164 ART. 125
BENZINA VERDE



FIG. 165 ART. 125
GPL



FIG. 166 ART. 125
DIESEL



FIG. 167 ART. 125
METANO



FIG. 168 ART. 125
AUTORIMESSA



FIG. 169 ART. 125
RIPARAZIONE



FIG. 170 ART. 125
PARCHEGGIO



FIG. 171 ART. 125
PARCHIMETRO



FIG. 172 ART. 125
DISCO ORARIO



FIG. 173 ART. 125
ALBERGO O
MOTEL



FIG. 174 ART. 125
BAR



FIG. 175 ART. 125
RISTORANTE



FIG. 176 ART. 125
WC



FIG. 177 ART. 125
USCITA
EMERGENZA



FIG. 178 ART. 125
ESTINTORE



FIG. 179 ART. 125
IMPIANTO DI
SCARICO PER
AUTOCARAVAN



FIG. 180 ART. 125
CAMPING



FIG. 181 ART. 125
PNEUMATICI DA
NEVE




FIG. 182 ART. 125
CATENE



FIG. 183 ART. 125
ASILO



FIG. 184 ART. 125
SCUOLA



FIG. 185 ART. 125
UNIVERSITA



FIG. 186 ART. 125
CHIESA



FIG. 187 ART. 125
CIMITERO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 188 ART. 125 BANCA



FIG. 189 ART. 125 TRIBUNALE



FIG. 190 ART. 125 BIBLIOTECA



FIG. 191 ART. 125 ESPOSIZIONE/FIERA



FIG. 192 ART. 125 INDUSTRIA



FIG. 193 ART. 125 CAMPO BOARIO



FIG. 194 ART. 125 SUPERMERCATO



FIG. 195 ART. 125 CINEMA



FIG. 196 ART. 125 TEATRO



FIG. 197 ART. 125 DISCOTECA



FIG. 198 ART. 125 PARCO GIOCHI



FIG. 199 ART. 125 ZOO



FIG. 200 ART. 125 ACQUARIO



FIG. 201 ART. 125 MUSEO



FIG. 202 ART. 125 TERME



FIG. 203 ART. 125 CASTELLO



FIG. 204 ART. 125 ZONA ARCHEOLOGICA



FIG. 205 ART. 125 GROTTE



FIG. 206 ART. 125 PORTO TURISTICO



FIG. 207 ART. 125 ESCURSIONISTI



FIG. 208 ART. 125 PUNTO PANORAMICO



FIG. 209 ART. 125 AREA PICNIC



FIG. 210 ART. 125 MARE FIUME LAGO



FIG. 211 ART. 125 PINETA



FIG. 212 ART. 125 PINETA + MARE



FIG. 213 ART. 125 FORESTA



FIG. 214 ART. 125 CASCATA



FIG. 215 ART. 125 CENTRO SPORTIVO



FIG. 216 ART. 125 STADIO



FIG. 217 ART. 125 IPPODROMO



FIG. 218 ART. 125 VELODROMO



FIG. 219 ART. 125 PISCINA



FIG. 220 ART. 125 PALLAVOLO



FIG. 221 ART. 125 PALLACANESTRO



FIG. 222 ART. 125 TENNIS



FIG. 223 ART. 125 PATTINAGGIO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 224 ART. 125
TIRO



FIG. 225 ART. 125
ARCO



FIG. 226 ART. 125
BOCCE



FIG. 227 ART. 125
GOLF



FIG. 228 ART. 125
SCUOLA SCI



FIG. 229 ART. 125
FUNIVIA



FIG. 230 ART. 125
SEGGIOVIA



FIG. 231 ART. 125
SKILIFT



PROTEZIONE
CIVILE



CORPO
FORESTALE



Art.127 (Art.39 Cod. Str.) (*Segnali di preavviso*)

E) SEGNALI DI PREAVVISO

a) Segnali di Intersezione



FIG. 232 ART. 126
SEGNALE DI DIREZIONE ALTO CON LANTERNE SEMAFORICHE
INCORPORATE



FIG. 233 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI
INTERSEZIONE URBANA



FIG. 234 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI
INTERSEZIONE
EXTRAURBANA



FIG. 235 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI
INTERSEZIONE PER
DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE



FIG. 236 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI
INTERSEZIONI RAVVICINATE
URBANE



FIG. 237 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI
INTERSEZIONI RAVVICINATE
EXTRAURBANE



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 238 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO
DI INTERSEZIONE
URBANA ROTATORIA



FIG. 239 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE
URBANA CON DIVIETO DI TRANSITO PER
UNA CATEGORIA DI VEICOLI
SU UN RAMO DELLA
INTERSEZIONE



FIG. 240 ART. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE
EXTRAURBANA CON PASSAGGIO A LIVELLO SU UN
RAMO DELL'INTERSEZIONE

b) Segnali di Preselezione



FIG. 241 ART. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE
URBANO



FIG. 242 ART. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE
URBANO POSTO SOPRA LA
CARREGGIATA



FIG. 245 ART. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRABURBANO



FIG. 244 ART. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



FIG. 243 ART. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE
EXTRABURBANO

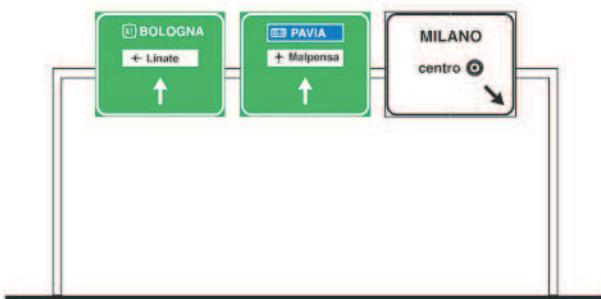


FIG. 247 ART. 127
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PRESELEZIONE E DI DIREZIONE



FIG. 246 ART. 127
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

F) SEGNALI DI DIREZIONE



FIG. 248 ART. 128
SEGNALE DI DIREZIONE URBANO



FIG. 249 ART. 128
SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO



FIG. 251 ART. 128
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



FIG. 250 ART. 128
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



FIG. 253 ART. 128
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE

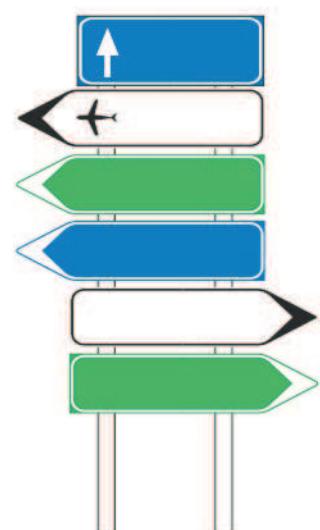


FIG. 254 ART. 128
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO EXTRAURBANO



FIG. 252 ART. 128
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE CON LE MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLE SINGOLE CORSIE

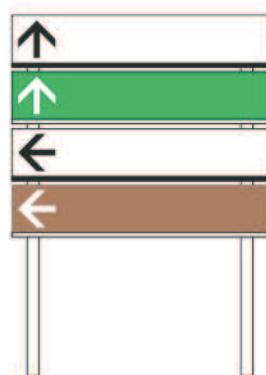


FIG. 255 ART. 128
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO BIFILARE



SEMAFORI SEGNALICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

G) SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADE



FIG. 256 ART. 129
SEGNALE IDENTIFICAZIONE
ITINERARIO INTERNAZIONALE



FIG. 257 ART. 129
SEGNALE IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA



FIG. 258 ART. 129
SEGNALE IDENTIFICAZIONE
STRADA STATALE



FIG. 259 ART. 129
SEGNALE
IDENTIFICAZIONE
STRADA PROVINCIALE



FIG. 261 ART. 129
SEGNALE DI
PROGRESSIVA
CHILOMETRICA



FIG. 260 ART. 129
SEGNALE
IDENTIFICAZIONE
STRADA COMUNALE



FIG. 262 ART. 129
SEGNALE DI
PROGRESSIVA
ETTIMETRICA



FIG. 263 ART. 129
PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE



FIG. 264 ART. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE



FIG. 265 ART. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
INTEGRATA CON SEGNALE DI
CONFERMA SU STRADE
EXTRAURBANE



FIG. 266 ART. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA STATALE



FIG. 267 ART. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA PROVINCIALE



FIG. 268 ART. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA COMUNALE



FIG. 275 ART. 131
SEGNALE DI INIZIO E FINE
REGIONE



FIG. 276 ART. 131
SEGNALE DI INIZIO E FINE
PROVINCIA



FIG. 269 ART. 129
NUMERO
IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA+FRECCIA
CON FUNZIONE DI
DIREZIONE




FIG. 270 ART. 129
NUMERI IDENTIFICAZIONE
STRADA STATALE+FRECCIA
E STRADA
COMUNALE+FRECCIA CON
FUNZIONE DI DIREZIONE



FIG. 271 ART. 129
NUMERI IDENTIFICAZIONE
STRADA
PROVINCIALE+FRECCIA
CON FUNZIONE DI
DIREZIONE



FIG. 274 ART. 131
FINE CENTRO ABITATO



FIG. 272 ART. 130
SEGNALE DI ITINERARIO
EXTRAURBANO



FIG. 273 ART. 131
INIZIO CENTRO ABITATO



FIG. 273f ART. 131
FINE CENTRO ABITATO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

H) SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE



FIG. 277 ART. 131
PRONTO
SOCORSO



FIG. 278 ART. 131
STAZIONE



FIG. 279 ART. 131
POLIZIA



FIG. 280 ART. 131
CARABINIERI



FIG. 281 ART. 131
INFORMAZIONI



FIG. 282 ART. 131
OSPEDALE



FIG. 283 ART. 131
COMUNE



FIG. 284 ART. 131
POLIZIA
MUNICIPALE



FIG. 285 ART. 132
SEGNALE DI CONFERMA
AUTOSTRADALE



FIG. 286 ART. 132
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA + FRECCIA VERTICALE
CON FUNZIONE DI CONFERMA



AREA
VIDEOSORVEGLIATA
"A"



AREA
VIDEOSORVEGLIATA
"B"

Art.133 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali nome strada)

I) SEGNALI NOME STRADA



FIG. 291 ART. 133
SEGNALE NOME STRADA
"ALL. ESTRUZO"



FIG. 291 ART. 133
SEGNALE NOME STRADA
"VTR o ALL. PIANO"



FIG. 293 ART. 133
NUMERO CIVICO
"VTR o ALL. PIANO"



TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI MAIOLICATI



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

L) SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

a) Turistiche



FIG. 294 ART. 134
SEGNALI TURISTICI E DI
TERRITORIO




FIG. 295 ART. 134
SEGNALE DI
LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE




FIG. 292 ART. 133
SEGNALE NOME-STRADA COMBINATO COL SENSO UNICO
E NUMERI CIVICI



b) Industriali, Artigianali, Commerciali



FIG. 297 ART. 134
SEGNALI DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE




FIG. 296 ART. 134
SEGNALE DI AVVIO ALLA
ZONA INDUSTRIALE



55.001/A - 55.001/F - 55.001/VTR
55.002/A - 55.002/F - 55.002/VTR
pericolo di onde di piena improvvise

c) Alberghiere

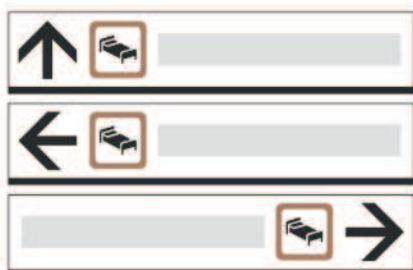


FIG. 301 ART. 134
SEGNALI DI DIREZIONE ALBERGHIERA



FIG. 299 ART. 134
SEGNALE DI INFORMAZIONI ALBERGHIERE




FIG. 298 ART. 134
PREAVVISO DI INFORMAZIONI
TURISTICO ALBERGHIERE

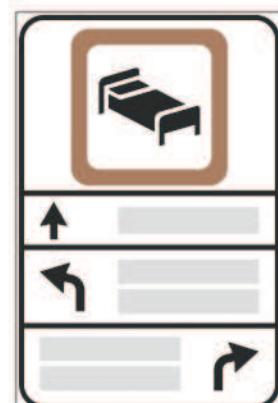


FIG. 300 ART. 134
SEGNALE DI PREAVVISO
ALBERGHIERO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

M) SEGNALI UTILI PER LA GUIDA



FIG. 302 ART. 135
OSPEDALE



FIG. 303 ART. 135
ATTRaversamento
PEDONALE



FIG. 304 ART. 125
SCUOLABUS



FIG. 305 ART. 135
SOS



FIG. 306 ART. 135
SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE



FIG. 307 ART. 135
SOVRAPASSAGGIO
PEDONALE



FIG. 308 ART. 135
RAMPA INCLINATA
PEDONALE



FIG. 309 ART. 135
STRADA SENZA USCITA



FIG. 310 ART. 135
PREAVVISO DI STRADA
SENZA USCITA



FIG. 311 ART. 135
PREAVVISO DI STRADA
SENZA USCITA



FIG. 312 ART. 135
VELOCITÀ CONSIGLIATA



FIG. 313 ART. 135
FINE VELOCITÀ
CONSIGLIATA



FIG. 314 ART. 135
STRADA RISERVATA AI
VEICOLI MOTORE



FIG. 315 ART. 135
FINE STRADA RISERVATA
AI VEICOLI MOTORE



FIG. 316 ART. 135
GALLERIA



FIG. 317 ART. 135
PONTE



FIG. 318 ART. 135
ZONA RESIDENZIALE



FIG. 319 ART. 135
FINE ZONA
RESIDENZIALE



FIG. 321 ART. 135
FINE AREA
PEDONALE URBANA



FIG. 322B ART. 135
FINE ZONA A
TRAFFICO LIMITATO



FIG. 320 ART. 135
AREA PEDONALE
URBANA



FIG. 322/A ART. 135
ZONA A TRAFFICO
LIMITATO



FIG. 324 ART. 135
ATTRaversamento
CICLABLE








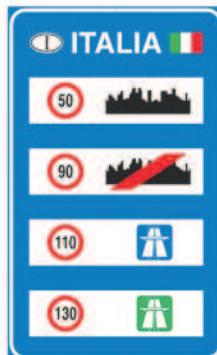


FIG. 323A ART. 135
ZONA A VELOCITÀ
LIMITATA



FIG. 323B ART. 135
FINE ZONA A
VELOCITÀ LIMITATA



FIG. 327 ART. 135
INVERSIONE DI MARCIA

FIG. 325 ART. 135
SVOLTA A SINISTRA
SEMDIRETTAFIG. 326 ART. 135
SVOLTA A SINISTRA
INDIRETTAFIG. 328 ART. 135
PIAZZOLA SU VIABILITÀ
ORDINARIAFIG. 329 ART. 135
PIAZZOLA+SOS
AUTOSTRADALEFIG. 330 ART. 135
TRANSITABILITÀFIG. 331 ART. 135
VIA LIBERAFIG. 332 ART. 135
VIA LIBERA CON OBBLIGO DI
CATENE O PNEUMATICI DA NEVEFIG. 333 ART. 135
VIA LIBERA CON CATENE
O PNEUMATICI DA NEVE
RACCOMANDATIFIG. 334 ART. 135
STRADA INTRANSITABILEFIG. 335 ART. 135
TRATTO TERMINALE DELLA
STRADA O PASSO CHIUSOFIG. 336 ART. 135
TRATTO TERMINALE
DELLA STRADA O PASSO
CHIUSOFIG. 352 ART. 135
LIMITI VELOCITÀ GENERALIFIG. 337 ART. 135
USO CORSIEFIG. 338 ART. 135
USO CORSIEFIG. 339 ART. 135
USO CORSIEFIG. 340 ART. 135
USO CORSIE



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 341 ART. 135
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI




FIG. 342 ART. 135
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI




FIG. 343 ART. 135
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI




FIG. 344 ART. 135
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI



FIG. 345 ART. 135
INIZIO AUTOSTRADA
(colore di fondo verde)
INIZIO STRADA EXTRAURBANA
PRINCIPALE (colore di fondo blu)



FIG. 346 ART. 135
FINE AUTOSTRADA
(colore di fondo verde)
FINE STRADA EXTRAURBANA
PRINCIPALE (colore di fondo blu)

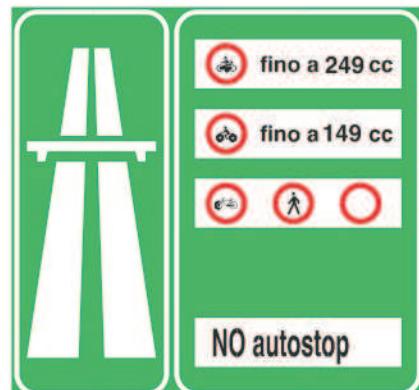


FIG. 347 ART. 135
PREAVVISO DI INIZIO
AUTOSTRADA PREAVVISO DI
INIZIO STRADA EXTRAURBANA
PRINCIPALE



FIG. 348 ART. 135
SENSO UNICO PARALLELO



FIG. 349 ART. 135
SENSO UNICO FRONTALE



FIG. 303
ALLUMINIO ESTRUO



FIG. 304
ALLUMINIO ESTRUO



FIG. 334
CONTRASSEGNO ANTERIORE E
POSTERIORE PER VEICOLI DI CAT.
M1, M2, M3, N2, N3



FIG. 350 ART. 135
PREAVVISO DEVIAZIONE
CONSIGLIATA AUTOCARRI IN
TRANSITO



FIG. 351 ART. 135
DIREZIONE AUTOCARRI
CONSIGLIATA



FIG. 76
ALLUMINIO ESTRUO



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

G) SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI



FIG.353 ART.136
PRONTO SOCCORSO



FIG.354 ART.136
ASSISTENZA
MECCANICA



FIG.355 ART.136
TELEFONO



FIG.356 ART.136
RIFORNIMENTO



FIG.357 ART.136
RIFORNIMENTO



FIG.358 ART.136
FERMATA
AUTOBUS



FIG.359 ART.136
FERMATA TRAM



FIG.360 ART.136
INFORMAZIONI



FIG.361 ART.136
OSTELLO PER
LA GIOVENTU'



FIG.362 ART.136
AREA PIC NIC



FIG.363 ART.136
CAMPEGGIO



FIG.364 ART.136
RADIO
INFORMAZIONI
STRADALI



FIG.365 ART.136
MOTEL



FIG.366 ART.136
BAR



FIG.367 ART.136
RISTORANTE



FIG.368 ART.136
PARCHEGGIO DI
SCAMBIO CON
LINEE AUTOBUS



FIG.369 ART.136
PARCHEGGIO
DI SCAMBIO
CON TRAM



FIG.370 ART.136
PARCHEGGIO
DI SCAMBIO
CON METROPOLITANE
OD ALTRI SERVIZI
EXTRAURBANI
SU ROTAIA



FIG.371 ART.136
PARCHEGGIO DI
SCAMBIO IN
CORRISPONDENZA
DI ITINERARI
TURISTICI OD
ESCURSIONISTICI
A PIEDI



FIG.372 ART.136
AUTO SU TRENO



FIG.373 ART.136
AUTO AL SEGUITO



FIG.374 ART.136
AUTO SU NAVE



FIG.375 ART.136
TAXI



FIG.376 ART.136
AREA DI SERVIZIO
AUTOSTRADA
(colore di fondo verde)
AREA DI SERVIZIO
STRADA
EXTRAURBANA
(colore di fondo blu)



FIG.377 ART.136
AREA ATTREZZATA
CON IMPIANTI DI
SCARICO



POLIZIA STRADALE

località
indirizzo
telefoni



POLIZIA DI STATO

località
indirizzo
telefoni




CARABINIERI

località
indirizzo
telefoni



GUARDIA di FINANZA

località
indirizzo
telefoni



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

ACCESSORI PER LA SEGNALETICA STRADALE

Art. 2750 BASE MOBILE ESAGONALE

CARATTERISTICHE:

Realizzata in tondino di ferro nervato Ø 12 mm. zincato, forma esagonale lato 600 mm. predisposta per l'inserimento di pali tubolari, peso 3.5 Kg

a) per palo tubolare Ø 48 mm



Art. 2751 BASE MOBILE CIRCOLARE

CARATTERISTICHE:

Realizzata in ferro piatto 40x4 mm zincato, forma circolare Ø 60 mm, predisposta per l'inserimento di pali tubolari, peso 3.9 Kg

a) per palo tubolare Ø 48 mm
b) per palo tubolare Ø 60 mm




Art. 2752 BASE MOBILE ANTIRIBALTABILE

CARATTERISTICHE:

Realizzata in ferro 40x20x5 mm. zincato, forma rettangolare 800x400 mm, maniglia di trasporto, predisposta per l'inserimento di pali tubolari, peso 11 Kg

a) per palo tubolare Ø 48 mm
b) per palo tubolare Ø 60 mm
c) per palo tubolare 60x60 mm

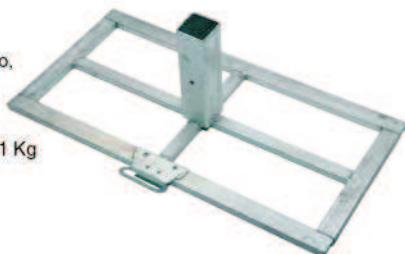

ARCHETTI PER DISCHI

CARATTERISTICHE:

Archetto per disco realizzato in ferro tubolare Ø 32 mm. zincato, predisposto per sostenere i segnali stradali circolari.

Art. 2753 ht. mm 1800 per dischi Ø 60
Art. 2754 ht. mm 2200 per dischi Ø 90





Art. 2100 BASAMENTO IN PVC

CARATTERISTICHE:

Realizzate in mescola di PVC riciclato, forma rettangolare 800x400x120 mm, maniglie di trasporto.

a) peso Kg. 27
b) peso Kg. 15

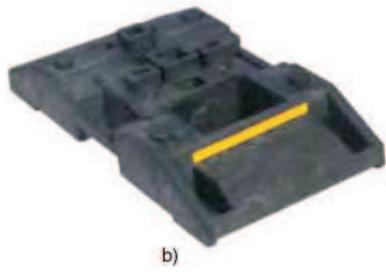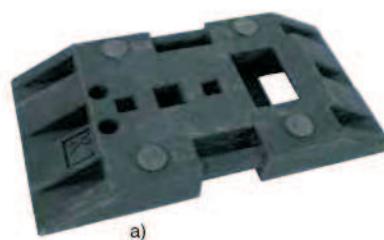

PALI TUBOLARI ANTIROTAZIONE

CARATTERISTICHE:

Palo di sostegno tubolare antirottazione, in ferro zincato a caldo



PALI TUBOLARI ANTIROTAZIONE CERTIFICATI "CE"

Palo di sostegno tubolare antirottazione, in ferro zincato a caldo Certificati "CE" conformi alla norma 12899-1 per segnaletica permanente
a) diametro Ø 48 mm
b) diametro Ø 60 mm

TAPPI PER PALI TUBOLARI

CARATTERISTICHE:

Tappo in plastica per palo tubolare antirottazione

Art. 2760 diametro Ø 48 mm
Art. 2761 diametro Ø 60 mm



STAFFE E ACCESSORI

FIG. 3000 Prolunga sagomata con bicchiere per pali Ø 48 e Ø 60 tubo Ø 27

FIG. 3001 Prolunga dritta con bicchiere per pali Ø 48 e Ø 60 tubo Ø 27

FIG. 3002 Canotto per prolunga per pali Ø 48

FIG. 3003 Canotto per prolunga per pali Ø 60


FIG. 2020 Sella per New Jersey monofilare per pali Ø 60

FIG. 3004 Palo sagomato Ø 60

FIG. 3005 Palo sagomato Ø 60

FIG. 3006 Mensola a soffitto per fissaggio con tasselli (esclusi) piastra da 15x6 cm. spessore 6 mm. con 2 fori Ø 9 mm. palo Ø 60, ht. 60 cm. circa

FIG. 3007 Staffa Ø 27 a ponte per prolunga dritta e sagomata

<p>FIG. 3000</p> 	<p>FIG. 3001F</p> 	<p>FIG. 3007</p> 	<p>FIG. 3002</p> 	<p>FIG. 3003</p> 
<p>FIG. 2020</p> 	<p>FIG. 3004</p> 	<p>FIG. 3005</p> 	<p>FIG. 3006</p> 	



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI



Art. 2800

Staffa a prigioniero con pipa
in acciaio zincato



Art. 2801

Staffa interna a "C"
in acciaio zincato



Art. 2802

Staffa per inversione di base
lamiera verniciata



Art. 2803

Fermatesta interno per ferro a "C"
viti Ø 8 mm lamiera zincata

OBBLIGATORIA

CERTIFICATA

Art. 2827

Staffa antiflessione per un perfetto e sicuro montaggio
di tutti i segnali stradali, lamiera zincata



Art. 2805

Staffa per pali ad "U"
lamiera zincata



Staffa a tre bulloni in alluminio estruso

Art. 2806 per palo Ø 60

Art. 2807 per palo Ø 90



Staffa controvento in acciaio zincato

Art. 2808 per palo Ø 60

Art. 2809 per palo Ø 90



Staffa bifacciale in lamiera zincata

Art. 2810 per palo Ø 48

Art. 2811 per palo Ø 60



Staffa a doppio collare in lamiera zincata

Art. 2812 per palo Ø 48

Art. 2813 per palo Ø 60



Staffa a doppio collare autostradale in lamiera zincata

Art. 2814 per palo Ø 60

Art. 2815 per palo Ø 90



Staffa a ponte antirotazione in lamiera zincata

Art. 2816 per palo Ø 48

Art. 2817 per palo Ø 60

Art. 2818 per palo Ø 90


CERTIFICATA



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

Art. 2828

Staffa tirante arcato
per Band-it in acciaio zincato



Viti speciali per qualsiasi staffa
di fissaggio, in ferro zincato

A) Art. 2829 vite 8x30 mm TQ

B) Art. 2833 vite 8x60 mm TE

C) Art. 2836 grano 8x45 mm CE


D) Art. 2837 dado Ø 8



	SUPPORTO SEGNALETICO	5	STAFFA ANTIROTAZIONE
1			
2	CANALETTA DI RINFORZO	6	VITE DI FISSAGGIO DIAM. 8 MM.
3	STAFFA DI RINFORZO SV ANTIFLESSIONE	7	DADO DI SERRAGGIO DIAM. 8 MM.
4	PALO DI SOSTEGNO ANTIROTAZIONE		Certificate a norma "CE" EN 12899-1




SUPPORTI PER GUARDRAILS

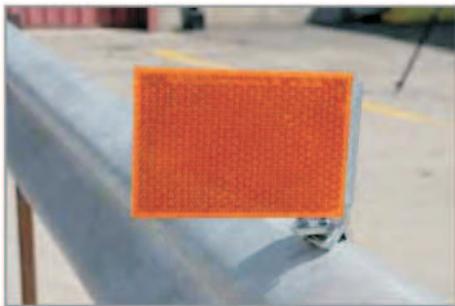

Guardrails



Serie "P" pieghevole

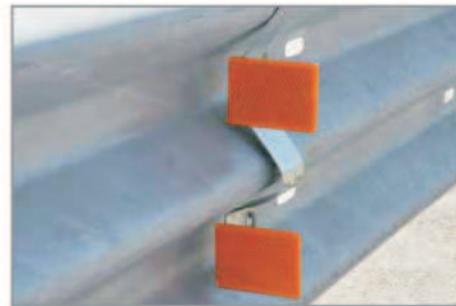

Tripla onda

Delineatori con molla di ritorno "omologati ed approvati Min. LL.PP."

I delineatori stradali serie "P" pieghevoli hanno forma e dimensioni identici a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali"; uno snodo con una molla di ritorno permette la piegatura del catadiotro. Tale meccanismo consente una maggiore salvaguardia alla rottura causata dal traffico o da macchine operatrici e il lavaggio con autospazzolatrici. Per il montaggio su guardrails è consigliato il morsetto universale rapido a 3 grani "DIGA".


DELINERATORI PER GUARDRAILS



Art. 1A1
CENTRO ONDA GUARDRAILS

CARATTERISTICHE:


Supporto trapezoidale centro onda guardrails, monofacciale con supporto in lamiera zincata, attacco ad asola aperta.
a) colore giallo
b) colore rosso
c) colore bianco

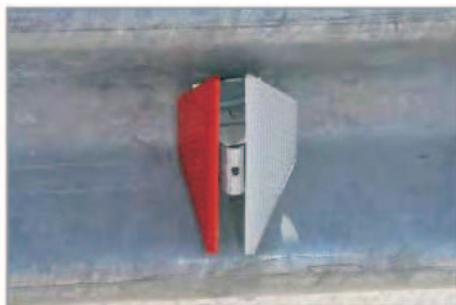

Art. 1A2
CENTRO ONDA GUARDRAILS

CARATTERISTICHE:


Supporto trapezoidale centro onda guardrails, bifacciale bianco-rosso, con supporto in lamiera zincata, attacco ad asola aperta.



Art. 1A3
CATADIOTTI TRAPEZOIDALI

CARATTERISTICHE:


Catadiotro trapezoidale con tasca di ancoraggio a slitta, mm 1340x800x480.
a) colore giallo
b) colore rosso
c) colore bianco

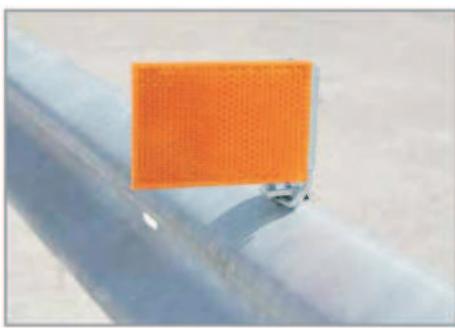

SOPRA ONDA GUARDRAILS DEX

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, 1 catadiotro, lato dex, lamiera zincata, orientabili, colore giallo.
Art. 2A1 mm 70x100
Art. 2A1P mm 70x100 pieghevole
Art. 2A1N mm 100x150
Art. 2A1NP mm 100x150 pieghevole

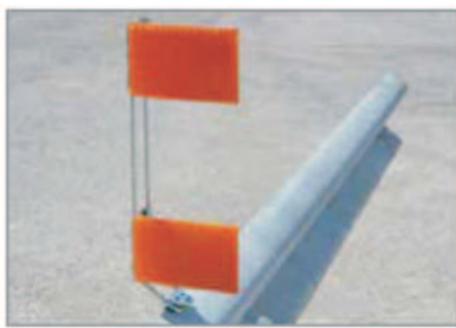

SOPRA ONDA GUARDRAILS SIX

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, 2 catadiotri, lato six, lamiera zincata, orientabili, colore giallo.
Art. 2A2 mm 70x100
Art. 2A2P mm 70x100 pieghevole
Art. 2A2N mm 100x150
Art. 2A2NP mm 100x150 pieghevole



Art. 2A3
CATADIOTTI RETTANGOLARI

CARATTERISTICHE:

Catadiotri rettangolari con tasca di ancoraggio a slitta, colori: giallo, bianco, rosso.
a) mm 70x100
b) mm 100x150



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



SOPRA ONDA GUARDRAILS DEX



SOTTO ONDA GUARDRAILS DEX



SOPRA ONDA GUARDRAILS SIX

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, 1 catadiotto, colore giallo, lato dex, lamiera zincata.

Art. 2D1 mm 70x100

Art. 2D1P mm 70x100 pieghevole

Art. 2D1N mm 100x150

Art. 2D1NP mm 100x150 pieghevole

CARATTERISTICHE:

Sotto onda guardrails tripla onda, 1 catadiotto, colore giallo, lato dex, lamiera zincata.

Art. 2S1 mm 70x100

Art. 2S1P mm 70x100 pieghevole

Art. 2S1N mm 100x150

Art. 2S1NP mm 100x150 pieghevole

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, 2 catadiotri, colore giallo, lato six, lamiera zincata.

Art. 2D2 mm 70x100

Art. 2D2P mm 70x100 pieghevole

Art. 2D2N mm 100x150

Art. 2D2NP mm 100x150 pieghevole



SOPRA ONDA GUARDRAILS SIX



SOPRA ONDA GUARDRAILS DEX



SOPRA ONDA GUARDRAILS DEX

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, tripla onda, 2 catadiotri, colore giallo, lato six, lamiera zincata.

Art. 2F2 mm 70x100

Art. 2F2P mm 70x100 pieghevole

Art. 2F2N mm 100x150

Art. 2F2NP mm 100x150 pieghevole

CARATTERISTICHE:

Sopra onda guardrails, 2 catadiotri, colore bianco-rosso, lato dex, lamiera zincata.

Art. 2A2B mm 70x100

Art. 2A2BN mm 100x150

CARATTERISTICHE:


Sopra onda guardrails, 2 catadiotri, colore bianco-rosso, lato dex, lamiera zincata.

Art. 2D2B mm 70x100

Art. 2D2BN mm 100x150



SOTTO ONDA GUARDRAILS DEX

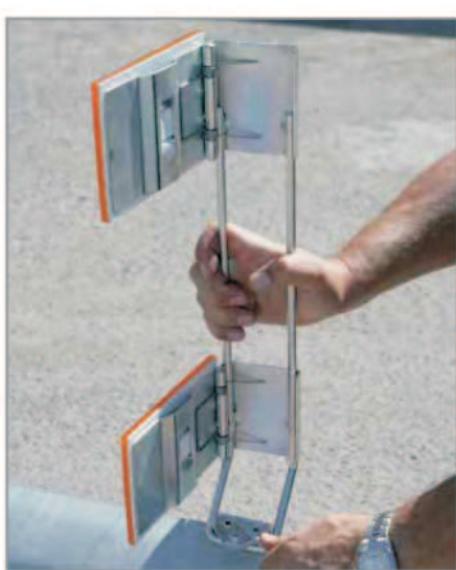

CARATTERISTICHE:

Sotto onda guardrails, tripla onda, 2 catadiotri, colore bianco-rosso, lato dex, lamiera zincata.

Art. 2S2 mm 70x100

Art. 2S2N mm 100x150



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



Art. 2822
ATTACCO DIGA

CARATTERISTICHE:


Morsetto universale, rapido ed orientabile, in acciaio zincato, fissaggio a 3 grani **Consigliati** per un più sicuro e duraturo montaggio e rapida sostituzione dei supporti danneggiati.



Art. 2823
ATTACCO CRIS

CARATTERISTICHE:

Morsetto universale, acciaio zincato, 1 vite a brucola.

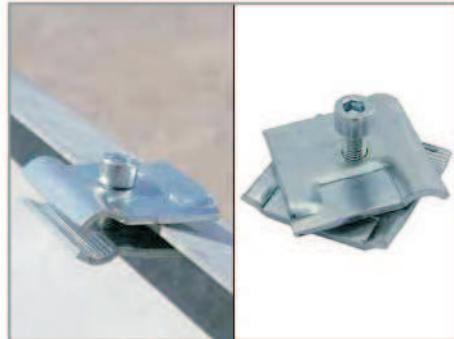


Art. 2824
ATTACCO A PIASTRA


CARATTERISTICHE:

Morsetto universale, acciaio zincato, 1 vite a brucola

SUPPORTI PER NEW JERSEY

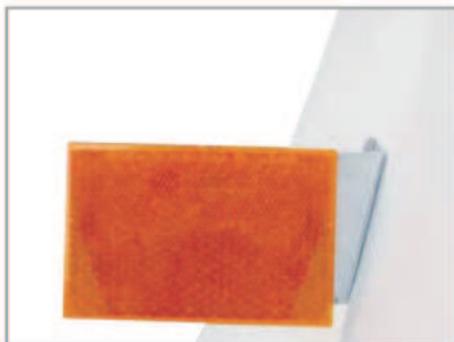

DELINERATORI PER NEW JERSEY

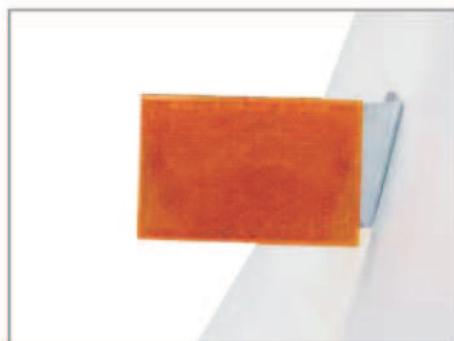

SUPPORTO DIRTTO N.J. DEX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 1 catadiotro, colore giallo lato dex, alluminio, serie "P" in acciaio zincato.

Art. 1E1 mm 70x100

Art. 1E1P mm 70x100 pieghevole

Art. 1E1N mm 100x150

Art. 1E1NP mm 100x150 pieghevole

SUPPORTO DIRTTO N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 2 catadiotri, colore giallo lato six, alluminio, serie "P" in acciaio zincato.

Art. 1E2 mm 70x100

Art. 1E2P mm 70x100 pieghevole

Art. 1E2N mm 100x150

Art. 1E2NP mm 100x150 pieghevole

SUPPORTO INCLINATO N.J. DEX

CARATTERISTICHE:

Supporto inclinato, New Jersey, 1 catadiotro, colore giallo, lato dex, alluminio, serie "P" in acciaio zincato.

Art. 1D1 mm 70x100

Art. 1D1P mm 70x100 pieghevole

Art. 1D1N mm 100x150

Art. 1D1NP mm 100x150 pieghevole



SUPPORTO INCLINATO N.J. SIX

CARATTERISTICHE:


Supporto inclinato, New Jersey, 2 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, serie "P" in acciaio zincato.

Art. 1D2 mm 70x100

Art. 1D2P mm 70x100 pieghevole

Art. 1D2N mm 100x150

Art. 1D2NP mm 100x150 pieghevole

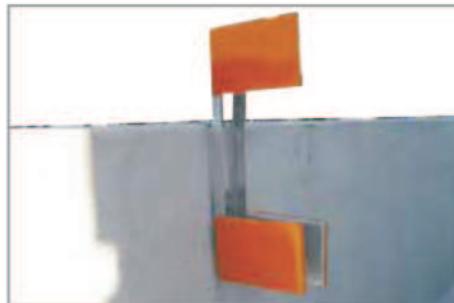

SUPPORTO BIFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 3 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio.

Art. 1E3 mm 70x100

Art. 1E3N mm 100x150




SUPPORTO BIFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 3 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, vite passante foro orizzontale.

Art. 1E3V mm 70x100

Art. 1E3NV mm 100x150

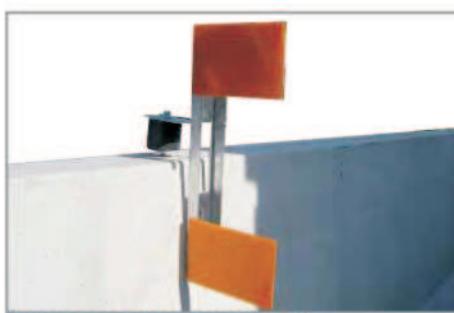

SUPPORTO BIFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 2 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, serie "P" in acciaio zincato, tampone in gomma.

Art. 2R2 mm 70x100

Art. 2R2P mm 70x100 pieghevole

Art. 2R2N mm 100x150

Art. 2R2NP mm 100x150 pieghevole




SUPPORTO BIFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 3 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, tampone in gomma.

Art. 2R3 mm 70x100

Art. 2R3N mm 100x150

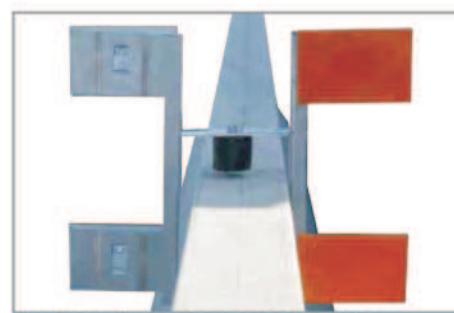

SUPPORTO MONOFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:


Supporto dritto, New Jersey, 4 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, serie "P" acciaio zincato, tampone in gomma

Art. 2R4 mm 70x100

Art. 2R4P mm 70x100 pieghevole

Art. 2R4N mm 100x150

Art. 2R4NP mm 100x150 pieghevole

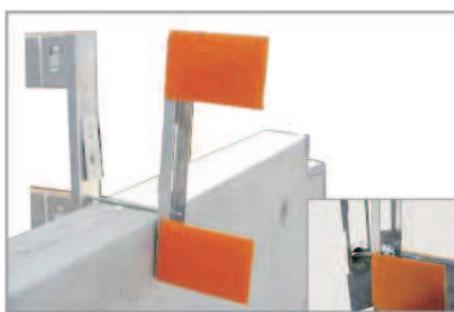

SUPPORTO MONOFILARE N.J. SIX

CARATTERISTICHE:

Supporto dritto, New Jersey, 4 catadiotri, colore giallo, lato six, alluminio, serie "P" in acciaio zincato, vite passante foro orizzontale.

Art. 1E4V mm 70x100

Art. 1E4VP mm 70x100 pieghevole

Art. 1E4VN mm 100x150

Art. 1E4VNP mm 100x150 pieghevole



SUPPORTO MURO CONTRORIPA DEX

CARATTERISTICHE:

Supporto muro controripa, 2 catadiotri, colore bianco-rosso lato dex, alluminio.

Art. 3B2 mm 70x100

Art. 3B2N mm 100x150



SUPPORTO MURO CONTRORIPA REGOLABILE DEX

CARATTERISTICHE:

Supporto muro controripa, 1 catadiotto, colore giallo lato dex, alluminio, inclinazione regolabile.

Art. 3B1RN mm 100x150



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

Fig. 463a Art. 173

DELINATEORE NORMALE DI MARGINE

CARATTERISTICHE:

Delineatore normale di margine per strada a senso unico, sinistro con 2 catadiottri Ø 80 mm e il destro con 1 catadiotto 50x180 mm di colore giallo, omologati. (Autostrade e strade con analoghe caratteristiche)

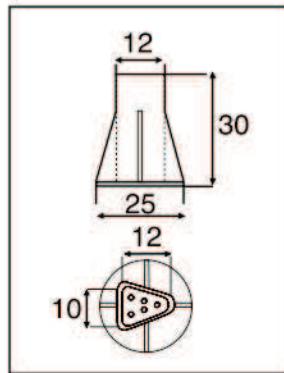
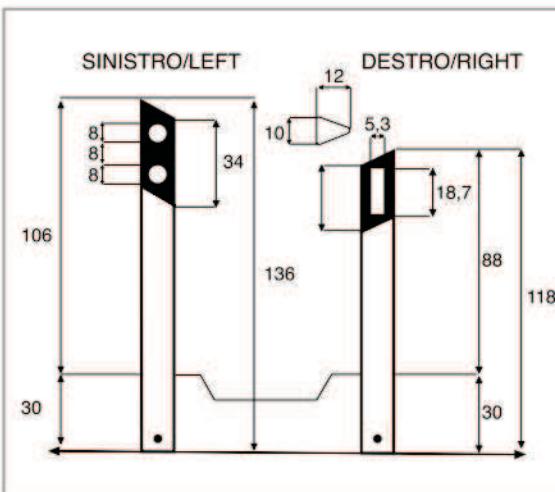


Fig. 463b Art. 173

DELINATEORE NORMALE DI MARGINE

CARATTERISTICHE:

Delineatore normale di margine per strada a doppio senso di circolazione, con 2 catadiotri 50x180 mm, di colore bianco-rosso, omologati.

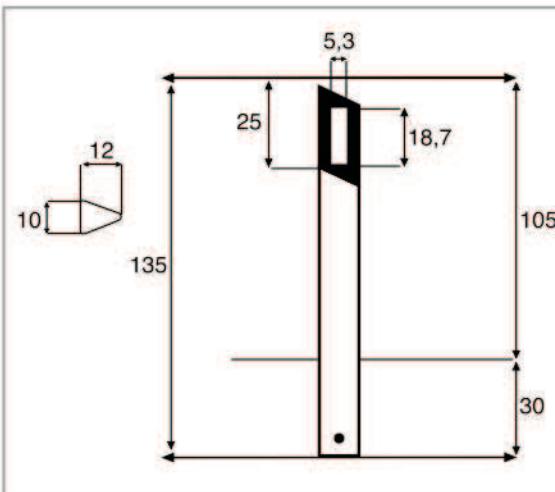
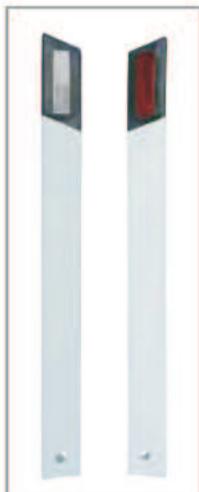


Fig. 463c
BASE ANCOPAGGIO

CARATTERISTICHE:
realizzata in materiale plastico, altezza cm 30 predisposta per alloggiamento delineatore di margine

a) in lamiera zincata

ADATTATORE A MOLLA

CARATTERISTICHE:



Adattatore a molla per pannelli segnaletici predisposto per applicazione su pareti tramite viti e tasselli, apertura e chiusura ambo i lati. Realizzato in materiale di acciaio zincato.



Nuovo Tipo di delineatore speciale per gallerie

E.E. EMERGENCY - EXIT

Il nuovo delineatore speciale per gallerie "E.E. EMERGENCY - EXIT" con dimensioni identiche a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali" e conformi a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada Art. 174 (Art. 42 Cod. Str.) è resistente agli urti del traffico e delle macchine operatrici, di facile e non pericoloso passaggio degli operatori addetti alla manutenzione, inclinandosi in entrambi i lati fino a 180° per poi ritornare nella posizione iniziale, ne consente una maggior sicurezza soprattutto ad una eventuale via di fuga in galleria.

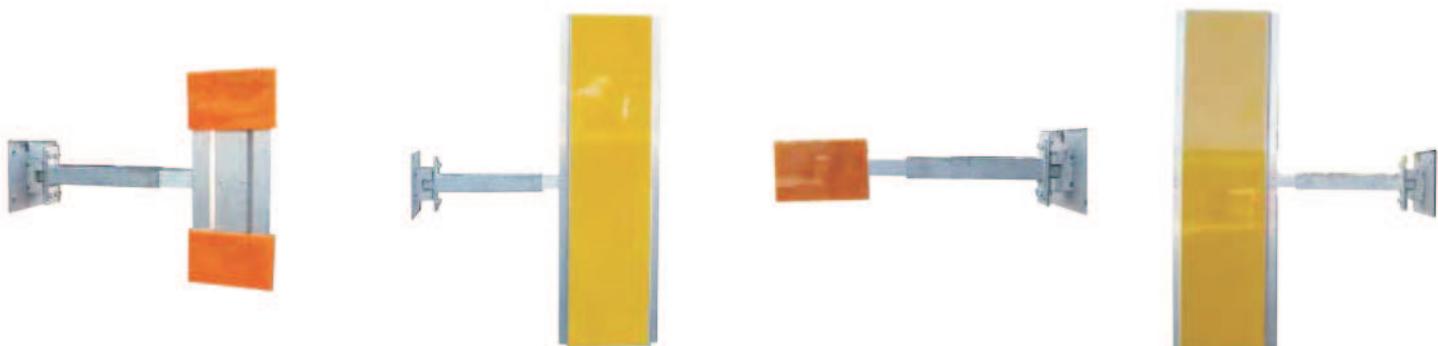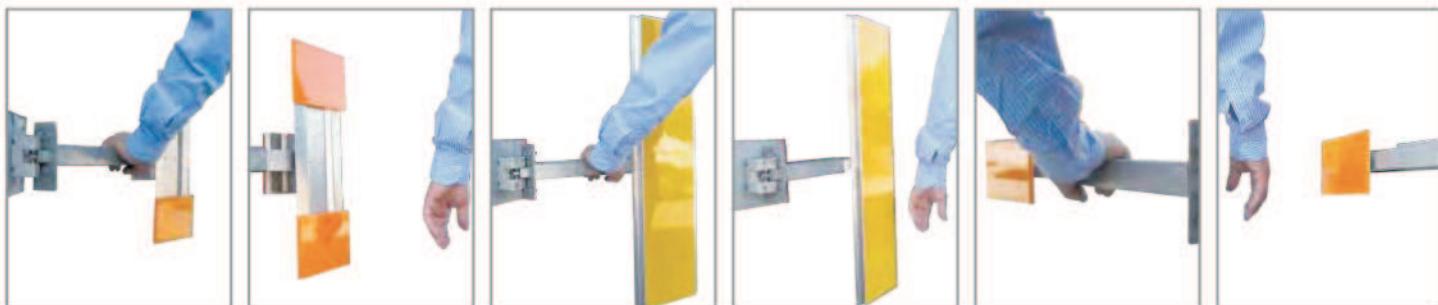

Art. 4A3P

DELINATEORE SPECIALE GALLERIA SIX

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale galleria senza marciapiede, 3 catadiotri 100x150 mm, colore giallo, lato six, alluminio, molla di ritorno, attacco a parete.

a) mm 200x800 alluminio, rifrangente giallo cl 2



Art. 4A3

DELINATEORE GALLERIA SIX

CARATTERISTICHE:

Delineatore per galleria senza marciapiede, 3 catadiotri 100x150 mm, colore giallo, lato six, alluminio, attacco a parete.

Art. 4A1P

DELINATEORE SPECIALE GALLERIA DEX

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale galleria senza marciapiede, 1 catadiotro 100x150 mm, colore giallo, lato dex, alluminio, molla di ritorno, attacco a parete.

a) mm 200x800 alluminio, rifrangente giallo cl 2



Art. 4A1

DELINATEORE GALLERIA DEX

CARATTERISTICHE:

Delineatore per galleria senza marciapiede, 1 catadiotro 100x150 mm, colore giallo, lato dex, alluminio, attacco a parete.



Art. 4B3P
DELINATEORE SPECIALE GALLERIA SIX

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale galleria con marciapiede, 3 catadiotri 100x150 mm, colore giallo, lato six, alluminio, molla di ritorno, attacco a pavimento.

a) mm 200x800 alluminio, rifrangente giallo cl. 2



Art. 4B1P
DELINATEORE SPECIALE GALLERIA DEX

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale galleria con marciapiede, 1 catadiotto 100x150 mm, colore giallo, lato dex, alluminio, molla di ritorno, attacco a pavimento.

a) mm 200x800 alluminio, rifrangente giallo cl. 2



Art. 4B3
DELINATEORE GALLERIA SIX

CARATTERISTICHE:

Delineatore per galleria con marciapiede, 3 catadiotri 100x150 mm, colore giallo, lato six, alluminio, attacco a pavimento.

Art. 4B1
DELINATEORE GALLERIA DEX

CARATTERISTICHE:

Delineatore per galleria con marciapiede, 1 catadiotto 100x150 mm, colore giallo, lato dex, alluminio, attacco a pavimento.





**FIG. 464 Art. 174-a
DELINERATORE PER GALLERIA**

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale galleria, deviazioni o strettoie permanenti, misura 200x800 mm.


- a) colore giallo monofacciale galleria a senso unico
- b) colore bianco-rosso bifacciale per galleria a doppio senso di marcia, rossa a destra bianca in sinistra.

FIG. 464-P

Palotto zincato ht 1300 mm con piastra di base 100x150 mm

o staffe regolabili per guardrails.

**FIG. 394
DELINERATORI D'OSTACOLO**

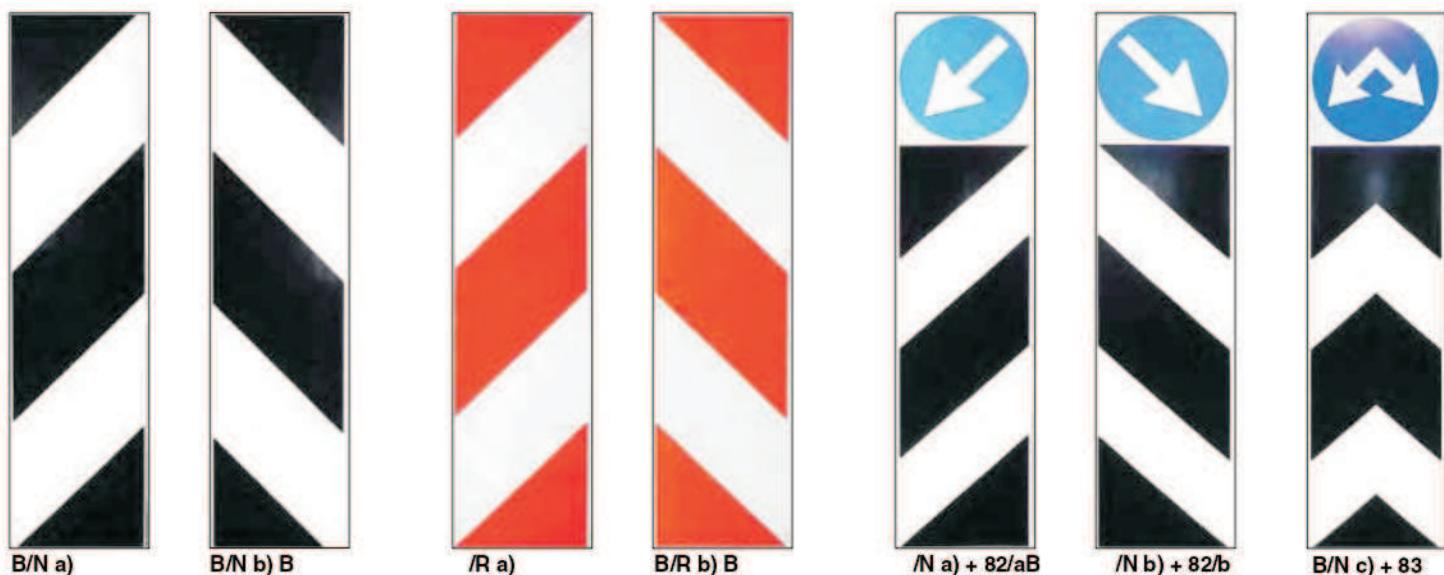

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale d'ostacolo, misura 200x800 mm.


- Fig. 394 a) colore bianco/nero
- Fig. 394 b) colore bianco/nero
- Fig. 394 a) colore bianco/rosso
- Fig. 394 b) colore bianco/rosso

- Fig. 394 a) colore bianco/nero + fig. 82/a
- Fig. 394 b) colore bianco/nero + fig. 82/b
- Fig. 394 c) colore bianco/nero + fig. 83

**FIG. 465 Art. 174-b
DELINERATORE PER STRADE DI MONTAGNA "PALINA NEVE"**

CARATTERISTICHE:

Delineatore per strade di montagna, realizzato in tubolare di ferro, diametro Ø 48 mm, altezza 3300 mm, suddiviso in zone di 500 mm, di colore alternato giallo-nero rinfrangente

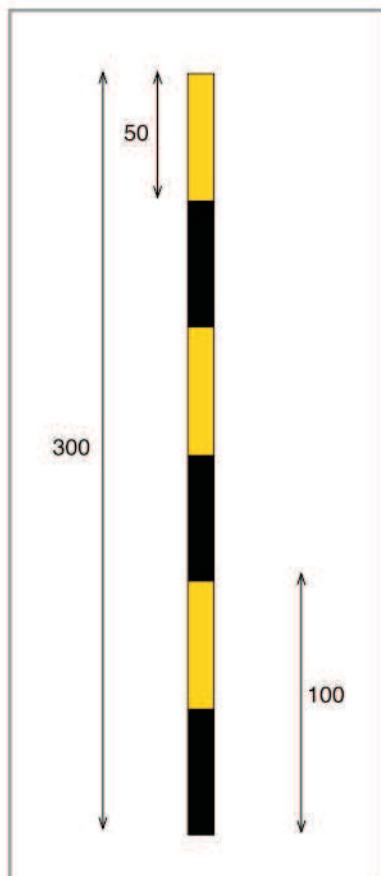



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



FIG. 466 Art 174-c
DELINATEORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE


a) normale: 600x2400 mm
b) grande: 900x3600 mm



FIG. 467 Art 174-d
DELINATEORE PER INTERSEZIONI A "T"

a) normale: 600x2400 mm
b) grande: 900x3600 mm

Targhe flessibili in materiale di "VTR" con bretelle in alluminio ripiegabili

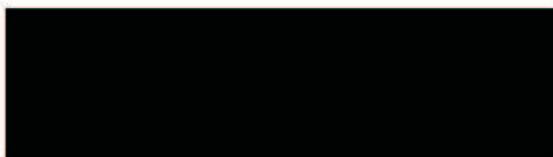

CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale di curva o tornante realizzato in materiale "VTR" flessibile con bretelle in alluminio ripiegabili



a) 1500 x 300 mm.
b) 2000 x 300 mm.
c) 1500 x 400 mm.
d) 2000 x 600 mm.



CARATTERISTICHE:

Delineatore speciale di curva o tornante realizzato in materiale "VTR" flessibile con attacchi



a) 1500 x 300 mm.
b) 2000 x 300 mm.
c) 1500 x 400 mm.
d) 2000 x 600 mm.




FIG. 468 Art. 174-e
DELINATEORE
MODULARE DI CURVA

a) normale: 600x600 mm
b) grande: 900x900 mm



FIG. 468-f Art. 174-e
DELINATEORE
MODULARE DI CURVA

a) normale: 600x600 mm
b) grande: 900x900 mm



FIG. 395 Art. 33
DELINATEORE MODULARE
DI CURVA PROVVISORIA

a) normale: 600x600 mm
b) grande: 900x900 mm



FIG. 395-f Art. 33
DELINATEORE MODULARE
DI CURVA PROVVISORIA

a) normale: 600x600 mm
b) grande: 900x900 mm

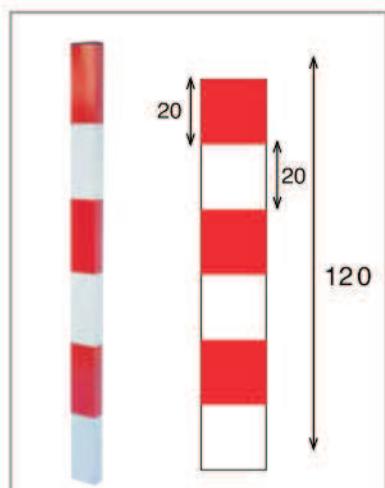


FIG. 469 Art. 178
DELINATEORE DI ACCESSO
CARATTERISTICHE:
Realizzato in tubolare alluminio 80x40x2 mm,
altezza 1200 mm.



COLONNINA LUMINOSA CON SEGNALE DI PRESCRIZIONE

Colonnina luminosa a luce fissa di colore giallo in tubo acrilico Ø 200 mm., ht 760 mm, disco Ø 600 mm. luminoso, voltaggio da precisare 12 V oppure 220 V con trasformatore



CODICE	DESCRIZIONE
406100623	Colonnina luminosa a led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 220 V a.c.
406100622	Colonnina luminosa a led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 12V
406100602	Colonnina luminosa a led luce fissa alimentazione 12V
406100612	Colonnina luminosa a led luce fissa alimentazione 220 V a.c.



DELINERATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO

Delineatore speciale di ostacolo luminoso a lampeggio alternato, realizzato in alluminio ribordato e rinforzato dimensioni 400x 500 mm. interamente rifrangente cl. 2. Disco in materiale "CG10" Ø 400 o 600 mm. cl. 2 con led perimetrali, lampada multiled Ø 100 mm. omologata L2H, o lampada M200 Ø 200 mm. omologata L8H, kit fotovoltaico 10 Watt o alimentatore da rete 15 Watt oppure da rete pubblica.

CODICE	DESCRIZIONE
435435000	Trasformatore 230 V a.c. - 12 V d.c. - 15 Watt
435435025	Trasformatore 230 V a.c. - 12 V d.c. - 15 Watt - batteria tampone 7Ah
811405022	Delineatore ostacolo 40x50 A.R. Cl. 2
436430000	Disco Ø 40 "CG10" Cl. 2 a led
436420300	Disco Ø 60 "CG10" Cl. 2 a led
434434102	Lampada multiled 100 lampeggiante
434434217	Lampada M200 led lampeggiante
435435021	Kit fotovoltaico 5 Watt
435435009	Kit fotovoltaico 10 Watt
435435002	Kit fotovoltaico 20 Watt
430229076	Kit staffaggio lampade 100 / 200 /300 per pali Ø 48 o 60



COLONNINA SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSA

Colonnina speciale di ostacolo luminosa a lampeggio alternato, realizzata in tubo composito di resine antiurto Ø 200 mm., altezza 760 mm., interamente rifrangente gialla cl.2, disco in materiale "CG10" Ø 400 o 600 mm. cl.2 con led perimetrali, lampada multiled Ø 100 mm. omologata L2H, o lampada M200 Ø 200 mm. omologata L8H, kit fotovoltaico 10 Watt o alimentatore da rete 15 Watt e/o alimentazione a rete o pubblica, base in acciaio zincato, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
712700029	Colonnina speciale di ostacolo Ø 200 altezza 760 mm. in resina con palo e base
N.B.: per segnali, lampade ed alimentazione vedi sopra	



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

DELINATEORE SPECIALE DI OSTACOLO PER "ROTATORIE" LUMINOSO



Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicati n. 3 dischi rifrangenti Ø 400 mm. fig.84 C.d.S. cl.2, fascia rifrangente gialla altezza 500 mm. cl.2, 3 lampade multiled 100 omologate L2H lampeggiante alimentate da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436020	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 fotovoltaico
436436021	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 alimentaz. da rete elettrica
436436022	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 alimentaz. da rete pubblica

DELINATEORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO



Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicato disco Ø 60 mm. fig.82 o fig. 83 o 84 C.d.S. cl.2, semicirconferenza 400x500 mm. rifrangente gialla cl.2, lampada M200 omologata L8H lampeggiante, alimentata da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436023	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 fotovoltaico
436436024	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 alimentaz. da rete elettrica
436436025	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 alimentaz. da rete pubblica

DELINATEORE SPECIALE DI OSTACOLO "DOPPIO SEGNALE" LUMINOSO



Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 900 mm., semicirconferenza 400x500 mm. rifrangente gialla cl.2, n. 2 dischi in "CG10" Ø 400 mm. fig. 47 e 82b C.d.S. cl.2 a led perimetrali lampeggiante, lampada M200 omologata L8H lampeggiante, alimentata da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, supporto a forcina, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436026	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 fotovoltaico
436436027	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 alimentaz. da rete elettrica
436436028	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 alimentaz. da rete pubblica

Su richiesta è possibile realizzare diverse configurazioni



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

FIG. 472 Art. 177

DELINATEORE SPECIALE DI OSTACOLO

CARATTERISTICHE:

Realizzato in alluminio ribordato e rinforzato completo di attacchi per fissaggio al palo dimensioni 400x500 mm interamente rifrangente giallo classe 1

a) rifrangente classe 2



FIG. 472/V Art. 177

NUOVO DELINATEORE SPECIALE DI OSTACOLO "VTR"

CARATTERISTICHE:

Realizzato in VTR completo di attacchi per fissaggio al palo dimensioni 400x500 mm interamente rifrangente giallo classe 1

a) rifrangente classe 2

FIG. 472-F Art. 177

FORCINA PER DELINATEORE

CARATTERISTICHE:

Realizzato in tubolare Ø 48 zincato, ht 210 mm totale, per segnali Ø 600

a) per segnali Ø 400

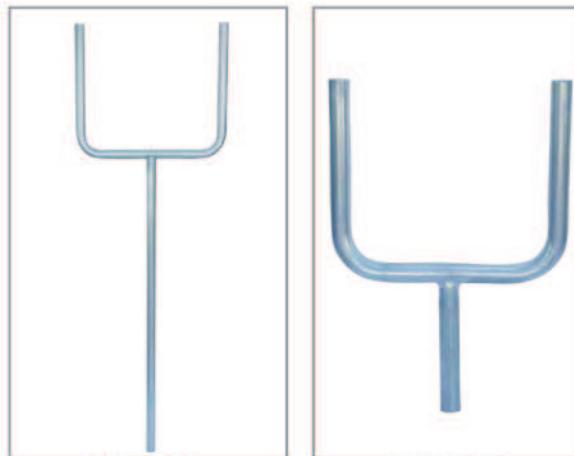


FIG. 472-F

FIG. 472-G

FIG. 472-G Art. 177

FORCINA AD INNESTO

CARATTERISTICHE:

Realizzato in tubolare Ø 48 mm da innestare su pali esistenti Ø 60



INDICATORI DI DIREZIONE

- Possono essere collocati davanti alle **cuspidi di svincolo** e/o ostacoli fissi presenti sulla carreggiata, o dovunque ci sia la necessità di **separare due correnti di traffico** in movimento nello stesso senso.
- Sono realizzati in polietilene lineare a media densità di colore giallo, stabilizzato UV, che permette di avere **estrema resistenza agli agenti atmosferici** e di mantenere **inalterati i colori nel tempo**.
- Possono essere zavorrati con sabbia o acqua oppure fissati alla pavimentazione mediante tasselli (non inclusi) che dovranno essere infilati nei **fori già presenti sul manufatto**.
- Possono essere utilizzati a temperature comprese tra **-40°C e +70°C**.
- La **visibilità notturna e diurna** è assicurata dalla presenza sul manufatto di **una o due frecce** realizzate con **pellicola ad alta rifrangenza** che indicheranno le direzioni consentite.

Fig. 2860 diametro 100 rifrangenti cl.2
Fig. 2861 diametro 150 rifrangenti cl.2
Fig. 2862 diametro 200 rifrangenti cl.2
Fig. 2863 kit 5 lampade diametro 100 e centraline
Cod. 435435002 kit fotovoltaico 20 Watt





UNIVERSAL

Lo specchio Universal è composto da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualità dei materiali utilizzati conferisce al prodotto finito ottime proprietà fisiche ed un elegante design. Antiurto consigliato per zone ad alto tasso di vandalismo

Art. 2599 Ø 400 mm


Art. 2600 Ø 500 mm

Art. 2601 Ø 600 mm

Art. 2602 Ø 700 mm

Art. 2603 Ø 800 mm

Art. 2604 Ø 900 mm

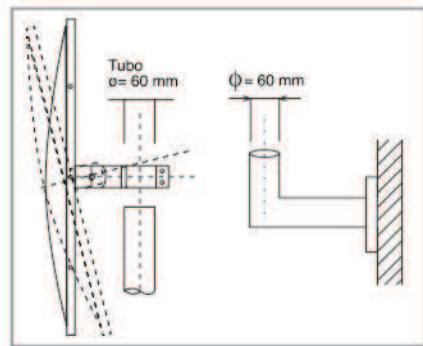

MENSOLE PER SPECCHI

CARATTERISTICHE:

Realizzate in tubolare zinato Ø 60

Art. 2521 con piastra



CUPOLA DI SORVEGLIANZA

CARATTERISTICHE:


Realizzata in metacrilato alluminizzato a specchio riflettente acrilico

Art. 2630 Ø 600 mm.

Art. 2631 Ø 800 mm.

NEW JERSEY SUPER IMPILABILE

I New Jersey Super Impilabili 3G ITALIA sono elementi modulari componibili realizzati in polietilene prima scelta con tecnica dello stampaggio rotazionale, che garantisce spessore costante, particolarmente resistente agli urti, sollecitazioni, raggi UV e all'aggressività degli agenti atmosferici. Ogni New Jersey è dotato di tappo di riempimento (a pressione) e tappo di scarico (filettato). Il loro particolare design permette di ottimizzare il trasporto grazie alla facilità di impilamento;

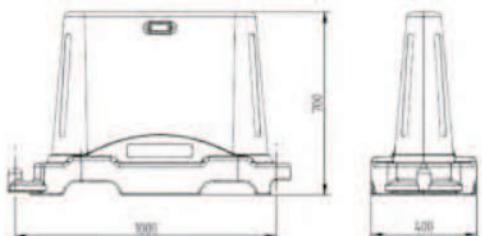

CARATTERISTICHE

Materiale: Polietilene ad alta densità

Temperatura di lavoro: da -40°C a +70°C

Colori disponibili: Bianco e rosso

Dimensioni: 1000 x 400 x 700 mm (L x l x h)

Sistema di aggancio: maschio e femmina

Ancoraggio: riempimento con acqua Kg. 17



Cod. 712100010 new jersey bianco **impilabile** cm. 100x40x70 H

Cod. 712100013 new jersey rosso **impilabile** cm. 100x40x70 H

Cod. 712100014 new jersey bianco **impilabile** cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati

Cod. 712100015 new jersey rosso **impilabile** cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati


La loro particolare forma consente di angolarli per formare curve anche molto strette e di adattarle ai terreni più irregolari.





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA


3G 52
MINI CENTRALE
RIBASSATO
175 daN/m



3G 50M
MICRO
240 daN/m



3G 50
MINI CENTRALE
445 daN/m

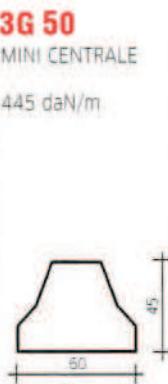

3G 55
MINI LATERALE
330 daN/m




3G 01
CENTRALE
566 daN/m



3G 40
LATERALE
540 daN/m



3G 70
PANNELLO DI
CONTENIMENTO
1080
daN/m

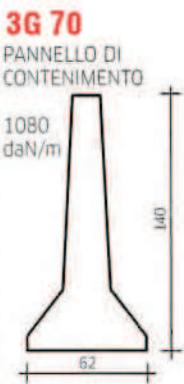

BARRIERE DI SICUREZZA MULTIMIEGO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE

3G 50



3G 50R




3G 50M




3G 55




3G 55R

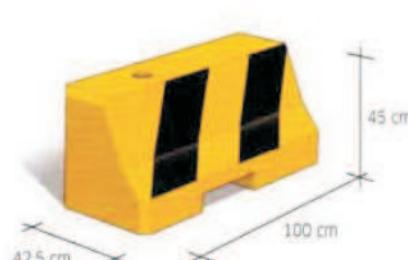

3G 56

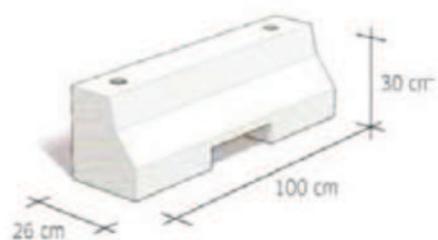

3G 53

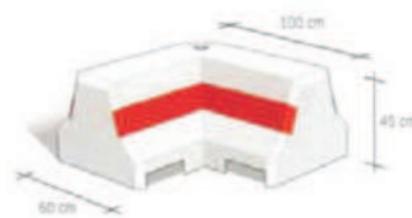

3G 50F



3G 50FGS





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA


3G 01



3G 01R



3G 05

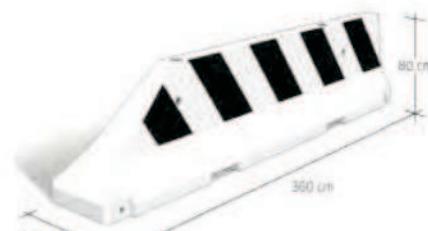

ESEMPI DI APPLICAZIONI



Rotatorie



Corsie di traffico



Corsie preferenziali



Corsie pedonali



SEMAFORI SEGNALITICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

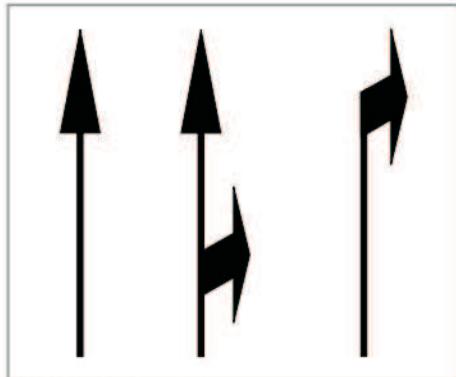


Fig. II 438/a Art. 147

FORMA E DIMENSIONI DELLE FRECCE DIREZIONALI

(dimensioni in metri) dime frecce in alluminio
Frecce direzionali per strade di tipo A - B - C di cui
all'art. 2, comma 2 del codice.

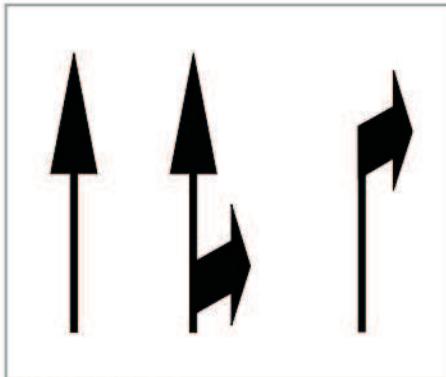


Fig. II 438/b Art. 147

FORMA E DIMENSIONI DELLE FRECCE DIREZIONALI

(dimensioni in metri) dime frecce in alluminio
Frecce direzionali per strade di tipo E ed F di cui
all'art. 2, comma 2 del codice.

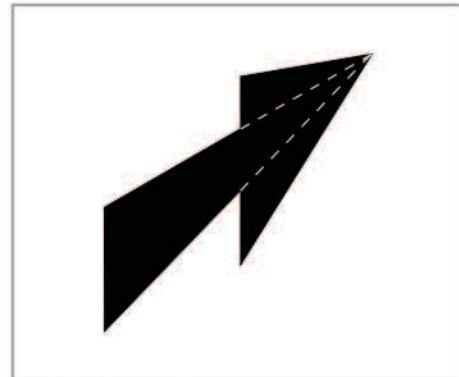


Fig. II 438/c Art. 147

FRECCIA DI RIENTRO

(dimensioni in metri) dima freccia in alluminio
(Le linee bianche tratteggiate servono solo per la
costruzione grafica del disegno)

Regolamento di esecuzione Art.148

Art.148 (Art.40 Cod. Str.)

(Iscrizioni e simboli)



Fig. II 441/a Art. 148
Iscrizione di STOP su
strade di tipo A-B-C-D
con V > 50 Km/h



Fig. II 441/b Art. 148
Iscrizione di STOP su
strade di tipo D-E-F
con V ≥ 50 Km/h



Fig. II 441/c Art. 148
Iscrizione di CORSIA
RISERVATA su strade
di tipo A-B-C-D
con V > 50 Km/h



Fig. II 441/d Art. 148
Iscrizione di CORSIA
RISERVATA su strade
di tipo D-E-F con
V ≥ 50 Km/h



Fig. II 441/e Art. 148
Iscrizione di numeri
su strade di tipo A-B-C-D
con V > 50 Km/h



Fig. II 442/a
Art. 148
Triangolo elongato
complementare
del segnale verticale
Dare la Precedenza



Fig. II 442/b
Art. 148
Pista ciclabile



Dima Disabile



Dima
Carico/scarico

VERNICE SPARTITRAFFICO

CARATTERISTICHE:

Vernice spartitraffico del tipo premiscelato nei colori bianca, blu, gialla, nera e rossa in confezioni da 30 Kg costituita da resine gliceroftaliche e filmogeni in unione a biossido di titanio (12%) ad essicazione molto rapida a temperatura ambiente, resa 1,3 mq./Kg oppure 12-13 ml di striscia larga 12 cm con spessore 50/60 micron, applicazione a pennello o con macchina traccialinee, su asfalto cemento o porfido puliti asciutti, diluente 4-5 %



Fig. 2880 Bianca

Fig. 2884 Gialla

Fig. 2883 Rossa

Fig. 2882 Blu


Fig. 2887 Nera

Vernice con perline vitree (28%)
ad alta durezza

Fig. 2881 Bianca rifrangente

Fig. 2885 Gialla rifrangente

Fig. 2886 Diluente sintetico per vernici
spartitraffico in confezioni da 25 lt.

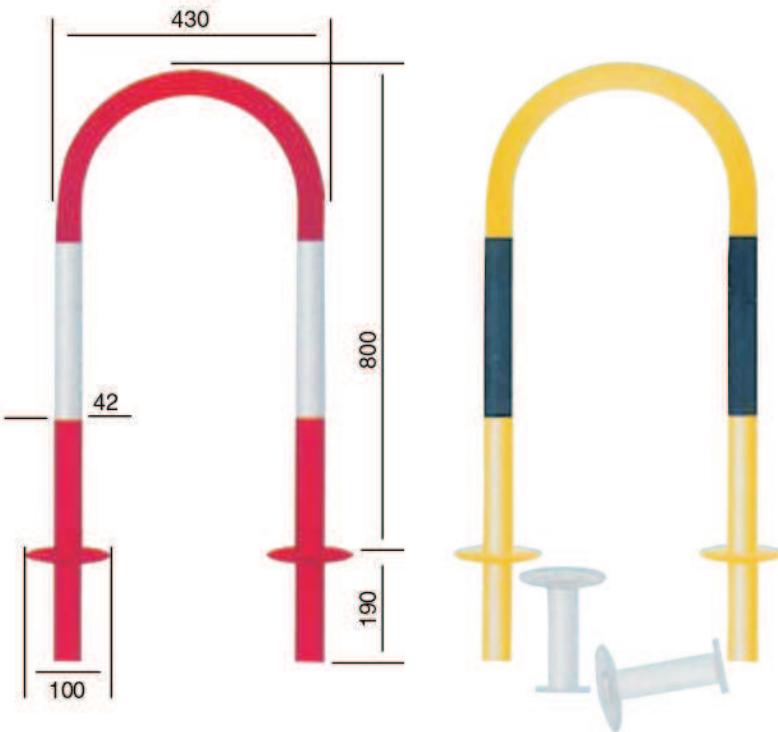

ARCHETTO ANTISOSTA

Archetto antisosta realizzato in tubolare di acciaio Ø 42 mm., altezza 990 mm., larghezza 430 mm., con flangia, verniciato a polveri

Fig. 2653: Bicolore rosso/bianco rifrangente

Fig. 2654: Bicolore giallo/nero non rifrangente

Fig. 2655: Monocolore giallo o rosso

Fig. 2656: Bussola in acciaio da interrare

RAL.....

ARCHETTI ANTISOSTA

Archetti antisosta per impedire il parcheggio su aree riservate, realizzati in tubolare di acciaio Ø 42 mm., larghezza 500 mm., altezza 430 mm. abbattibili e lucchettabili da fissare a pavimento tramite flangia, verniciati a fuoco di colore rosso RAL 3020

Fig. 2660: Rosso

Fig. 2661: Con fasce rifrangenti

Fig. 2661-A: Asta telescopica

Altri colori: quantità minima 50 pz.





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

PALETTI PARAPEDONALI E CANOTTO

Paletti parapedenali realizzati in tubolare Ø 48 mm. o Ø 60 mm. in acciaio, altezza mm. 1200, con anelli per aggancio catene, verniciati a polvere colore rosso, fasce bianche rifrangenti cl.1 oppure non rifrangenti, tappo superiore di chiusura, da annegare al pavimento oppure lucchettabili.

Canotto realizzato in acciaio, verniciato a polvere col. rosso.

Fig: 2680 Ø 48 mm. non rifrangente

Fig: 2681 Ø 60 mm. non rifrangente

Fig: 2682 Ø 48 mm. rifrangente

Fig: 2683 Ø 60 mm. rifrangente

L) lucchettabili

Fig. 2690 canotto Ø 48 mm.

Fig. 2691 canotto Ø 60 mm.

Altri colori a scelta RAL (minimo 20 pz.)



COLONNINA IN PLASTICA

Realizzata in materiale plastico Ø 40 mm ht 900 mm ca. completa di cappellotto per aggancio catena in plastica colore bianco/rossa

Fig. 2685



BASE PER COLONNINA

Realizzata in plastica, da riempire con sabbia o acqua.

Fig. 2692 vuota

Fig. 2693 appesantita con cemento



PALETTTO MOBILE

Realizzato in tubo di acciaio Ø 30 mm. avvitabile su base Ø 200 mm rosso/bianco rifrangente, altezza 900 mm anelli aggancio catene.

Fig. 2684

CATENE IN ACCIAIO

Catene di acciaio per fissaggio rapido alle colonnine.


		Zincata	Zincata + Vernice
A	Ø	12x24x78	Fig. 2672 Z 2672 ZV
B	Ø	12x24x80	Fig. 2676 Z 2676 ZV
C	Ø	5x10x35	Fig. 2677 Z 2677 ZV
D	Ø	5x13,5x51	Fig. 2678 Z 2678 ZV



CATENA IN PVC

Realizzate in materia plastica ad iniezione, nei colori bianco-rossa misure Ø 6x24x39 ca. confezioni da ml. 25.

Fig. 2671 bianco-rossa





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



PALETTI PEDONALI DISSUASORI TIPO "PAROS"

Paletti pedonali dissuasori tipo "Paros" realizzati in acciaio Ø 80 mm. altezza mm. 1000, con o senza anelli aggancio catena, flangiato o anegato, sfera infusione di ghisa, verniciato a polvere colore grigio anticato, disponibili anche con fasce rifrangenti.

Fig: 2844 Ø 80 mm.

- A) anelli
- F) flangiato
- R) rifrangente cl.2

(altri colori a scelta RAL.....
ordine minimo 50 pezzi)




DISSUASORE ETRUSCO TIPO "PERUGIA"

Dissuasore etrusco tipo "Perugia" realizzato in acciaio mm. 50 x 15, dimensioni 1300 x 180 mm., verniciato a polvere grigio anticato **"approvato dal Ministero"**

Fig: 2849 verniciato col. grigio anticato

(altri colori a scelta RAL.....
ordine minimo 50 pezzi)

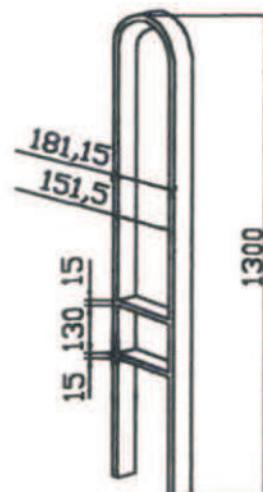

COLONNINE AD ALTA VISIBILITÀ

Lo specifico contrasto dei colori e le speciali dimensioni con pomelli tipo "MDR" ed "MDV" permettono a queste colonnine di essere individuate anche da persone con **deficit visivo** come richiesto dalla nuova legislazione europea. Realizzate in acciaio altezza 1300 mm., Ø 76 mm., verniciate a polvere colore nero, pomelli in resina bianca.



(Altri colori a scelta
RAL.....
ordine minimo 50 pezzi)




INDICAZIONI

Le colonnine devono essere obbligatoriamente incementate e fissate al suolo almeno ad un'altezza minima di mm. 1000.

Ø	MDR	MDV
76	Fig. 2721	2722

Con rifrangente cl.2






SEMAFORI SEGNALITICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

ARCHETTI PARAPEDONALI

Archetti parapedenali realizzati in tubo di acciaio Ø 48mm. o Ø 60 verniciati a fuoco di colore rosso RAL 3020 da annegare a pavimento o estraibili, applicate 3 fasce di pellicola rifrangente cl.1 a normale risposta luminosa o pellicola non retroriflettente, con opzione lucchettabile o barra trasversale (altri colori e misure a richiesta con minimo quantitativi da stabilire)

Fig. 2640: cm. 100 x 100
Fig. 2641: cm. 120 x 120
Fig. 2642: cm. 120 x 160
Fig. 2643: cm. 120 x 200
Fig. 2650: cm. 100 x 50
Fig. 2651: cm. 120 x 100

- a) Ø 48
- b) Ø 60
- c) fasce rifrangenti
- d) fasce non rifrangenti
- e) lucchettabili
- f) con barra trasversale
- g) base saldata 4 fori
- h) zincata a caldo (minimo quantitativo 20 pezzi)
- i) altri colori RAL (minimo quantitativo 20 pezzi)
- l) predisposizione per applicazione pannelli pubblicitari

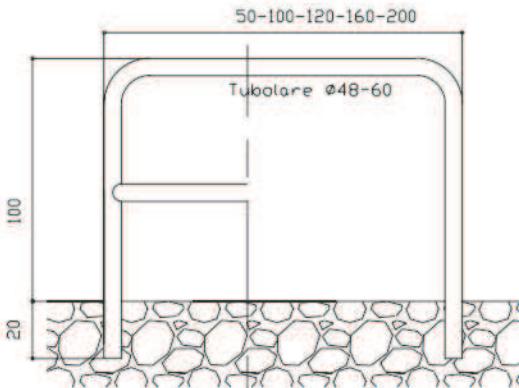



BARRIERA DI MASSIMA SICUREZZA FISSA

Barriera di massima sicurezza fissa per incanalare pedoni presso l'attraversamento obbligato, realizzata in tubolare di acciaio Ø 35 mm., lunghezza 2000 mm., altezza 1300 mm. con 13 barre verticali in tondino Ø 12 mm., da ancorare al suolo.

Fig. 2408 zincata + verniciata a polveri
Fig. 2409 verniciata a polveri
Fig. 2410 zincata a caldo

RAL.....

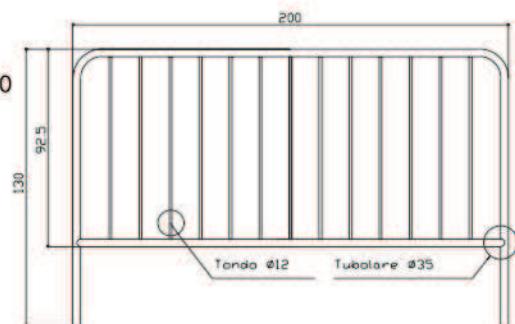



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

TRANSENNE MOBILI "TRANSITALY"

- Transenna di sicurezza con design innovativo per una maggiore stabilità e sicurezza.
- Nuovo aggancio "antipanico".
- Rapida e sicura installazione di collegamento.
- Leggera ma stabile (minor costo nei trasporti).
- Angoli arrotondati per una maggior sicurezza.
- Piedi orientabili e sfilabili.
- Realizzata in tubolare perimetrale Ø 32.
- Zincata a caldo.
- a) Zincata + verniciata RAL (quantità minima 100 pezzi)
- b) Verniciata RAL (quantità minima 50 pezzi)



Fig. 2400: misura cm. 110x200 con nr. 6 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, per eventuale applicazione pannello rifrangente 20x150.



Fig. 2401: misura cm. 110x250 con nr. 7 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, per eventuale applicazione pannello rifrangente 20x150.



Fig. 2402: misura cm. 110x200 con nr. 6 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, applicato pannello rifrangente 20x150.


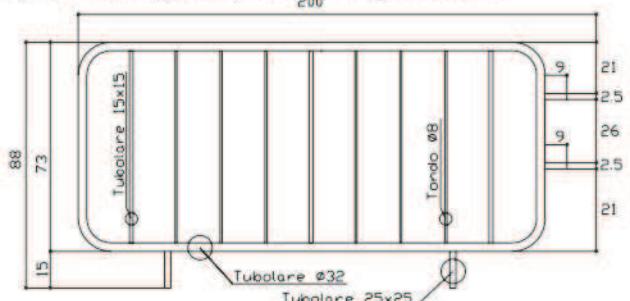


Fig. 2403: misura cm. 110x250 con nr. 7 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, applicato pannello rifrangente 20x150.

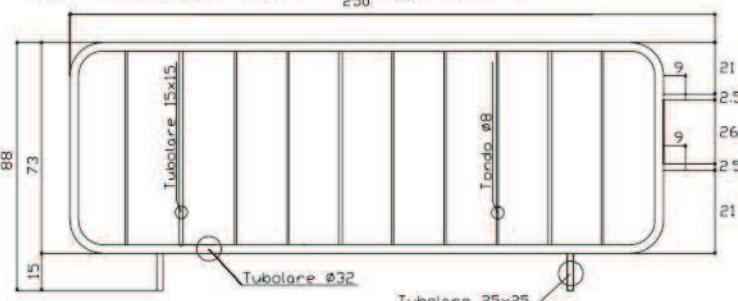

TRANSENNE MOBILI "TRANSEUROP"

- Transenna di sicurezza tipo Europeo grande stabilità e maggior sicurezza.
- Aggancio "antipanico".
- Rapida e sicura installazione di collegamento.
- Robusta e stabile.
- Angoli arrotondati per una maggior sicurezza.
- Piedi d'appoggio montati asimmetricamente per ridurre notevolmente spazi di trasporto e stoccaggio (un camion con vano di carico da 13,5 ml. può trasportarne nr. 600).
- Realizzata in tubolare perimetrale Ø 32 e piastra identificativa.
- Zincata a caldo.
- a) Zincata + verniciata RAL (quantità minima 100 pezzi)
- b) Verniciata RAL (quantità minima 50 pezzi)



Fig. 2400E: misura cm. 110x200 con nr. 6 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, per eventuale applicazione pannello rifrangente 20x150.



Fig. 2402E: misura cm. 110x200 con nr. 6 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, applicato pannello rifrangente 20x150.

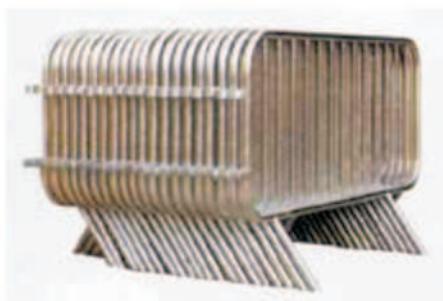


Fig. 2401E: misura cm. 110x250 con nr. 7 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, per eventuale applicazione pannello rifrangente 20x150.

Fig. 2403E: misura cm. 110x250 con nr. 7 tondini Ø 8, nr. 3 tubolari quadri 15x15, applicato pannellorifrangente 20x150.

DEVIATORI E DISSUASORI TRAFFICO TIPO "PANETTONI"

Realizzati in cemento liscio, altezza mm 550, Ø 500 peso Kg 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio catena.

- a) senza gancio, con foro Ø 60 per alloggiamento palo.
- b) cemento spazzolato

Fig. 2848 Realizzato in resine fibrorinforzate altezza mm. 550, Ø 500, peso vuoto Kg 4, fascia rifrangente.



Fig. 2847



Fig. 2847/B



Fig. 2848




PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA SEGNALITICA ORIZZONTALE

Fig. 473 Art. 179

RALLENTATORI OTTICI E BANDE SONORE

CARATTERISTICHE:

Bande realizzate in materiale elastoplastico bianco rifrangente antisdrucchio, ad effetto acustico banda a rilievo mm 80x2500 mm, supporto mm 120x2500, adesivo compreso.



APPROVATO con D.M.

Fig. 474-cv Art.179

KIT DI VITI E TASSELLI

CARATTERISTICHE:

Le viti, i tasselli e rondelle strettamente necessarie per l'ancoraggio dei rallentatori approvati con le stesse, saranno inviate e fatturate insieme ai singoli moduli.

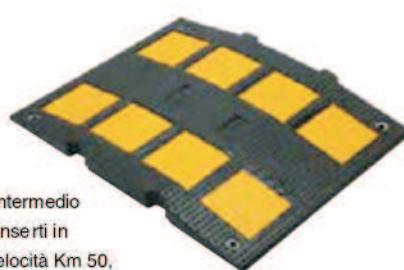


Fig. 474-a Art. 179

RALLENTATORI DI VELOCITA' MAX Km 50

CARATTERISTICHE:

Realizzati in mescola di PVC riciclato, settori componibili con due incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero bugnato antisdrucchio, n° 8 inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, velocità Km 50, misure ht cm 3x48x60 con 4 fori per fissaggio (viti e tasselli esclusi).



APPROVATO con D.M.

Fig. 474-at Art. 179

TERMINALE PER RALLENTATORE Km 50

CARATTERISTICHE:

Realizzato in mescola di PVC riciclato, incastri di congiunzione, colore nero bugnato antisdrucchio, misure ht cm 3x24x60
m) terminale maschio
f) terminale femmina

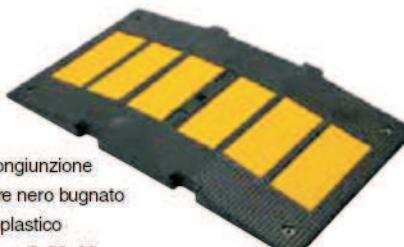


Fig. 474-b Art. 179

RALLENTATORI DI VELOCITA' MAX Km 40

CARATTERISTICHE:

Realizzati in mescola di PVC riciclato, settori componibili con due incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero bugnato antisdrucchio, n° 6 inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, velocità Km 40, misure ht cm 5x50x90 con 5 fori per fissaggio (viti e tasselli esclusi).



APPROVATO con D.M.

Fig. 474-bt Art. 179

TERMINALE PER RALLENTATORE Km 40

CARATTERISTICHE:

Realizzati in mescola di PVC riciclato, incastri di congiunzione, colore nero, bugnato antisdrucchio, misure ht cm 5x27x90
m) terminale maschio
f) terminale femmina

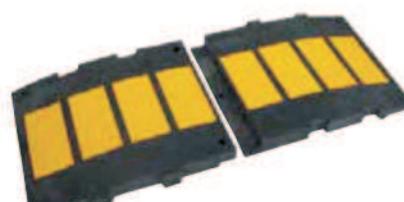


Fig. 474-c Art. 179

RALLENTATORI DI VELOCITA' MAX Km 30

CARATTERISTICHE:

Realizzati in mescola di PVC riciclato, settori componibili con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero bugnato antisdrucchio, n° 4 inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, velocità Km 30, misura ht cm 7x50x60 con 4 fori per fissaggio (viti e tasselli esclusi).



APPROVATO con D.M.

Fig. 474-ct Art. 179

TERMINALI PER RALLENTATORI Km 30

CARATTERISTICHE:

Realizzati in mescola di PVC riciclato, incastri di congiunzione, colore nero, bugnato antisdrucchio, misura ht cm 7x30x60
m) terminale maschio
f) terminale femmina





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

CORDOLO PER AIUOLE

CARATTERISTICHE:


Realizzato in materiale di PVC riciclato, tipo invalicabile, dimensioni: mm 1000x130x140 ht.




Fig. 2908/aG



Fig. 2909/c



Gialla: Fig. 2911/b
Nera: Fig. 2911/c



Gialla: Fig. 2912/d
Nera: Fig. 2912/e

BATTIRUOTA

CARATTERISTICHE:

Realizzato in materiale di PVC riciclato, dimensioni: mm 700x160x100 ht.

nero senza rifrangente
giallo senza rifrangente
nero con rifrangente
giallo con rifrangente

cod. 106100220
cod. 106100222
cod. 106100221
cod. 106100223




NON NECESSITANO DI APPROVAZIONE MINISTERIALE, MA SONO POSTI IN OPERA PREVIA ORDINANZA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
CHE NE DETERMINA IL TIPO E L'UBICAZIONE

DELINTEGRATORI DI CORSIA ART. 178 (Art. 42 Cod. Str.)

gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano devono essere costituiti da manufatti di gomma in mescola SBR vergini di colore giallo, atti a resistere ad oli, grassi, benzina, incastro maschio-femmina a forma semicircolare, devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione, con ferro di aggancio per collegamento elementi in modo da garantirne il distacco e lo spostamento per effetto delle sollecitazioni del traffico, inserti in laminato rifrangente per renderli maggiormente visibili. "Omologati"

OMOLOGATI

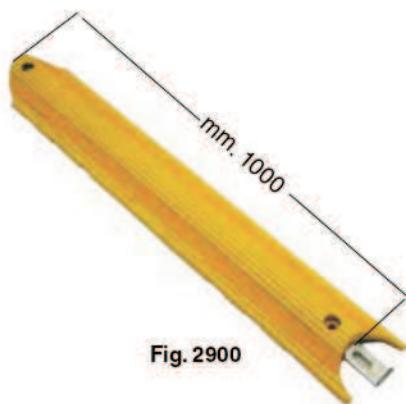

- dimensioni mm. 1000x155x50 ht.
N.B. 10 metri = 10 pezzi



Fig. 2900 cordoncino 1000x155x50
Fig. 2902 terminale femmina mm 400x155x50
Fig. 2903 terminale maschio mm 400x155x50



PASSAGGI PEDONALI RIALZATI



Passaggio pedonale rialzato ht. 7 cm., componibile, realizzato in plastica riciclata, di facile installazione e rimozione, di lunga durata e riciclabile.



Fig. 477-b



Fig. 377-h



Fig. 477-sf



Fig. 477-sr

FIGURA	ARTICOLO
477-b	Modulo ricoperto di laminato rifrangente bianco cm. 50x50x7ht.
377-h	Modulo nero cm. 50x50x7ht.
477-sf	Terminale maschio o femmina cm. 50x60x7ht.
477-sr	Terminale maschio o femmina con inserti in laminato giallo rifrangente cm. 50x60x7ht.

RALLENTATORI - RAMPE PASSACAVI VALICABILI

Fig. 2910
RAMPA PASSACAVI VALICABILE

CARATTERISTICHE:

Realizzato in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, 3 scanalature di cui due 50x65 mm e una 50x55 mm per passaggio cavi nei cantieri o zone lavoro, fissaggio al suolo semplice posa, incastro di giunzione, chiusura tramite sportello a cerniera di colore giallo, dimensioni mm. 900x80x600. Fissaggio tramite viti e tasselli (esclusi).



Fig. 2911 a) - b)
RALLENTATORE PASSACAVI VALICABILE

CARATTERISTICHE:

Realizzato in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, a 3 cave di cui due 25x20 mm e una 30x25 mm dimensioni mm. 495x340x50. Fissaggio tramite viti e tasselli (esclusi).



Fig. 2911-a



Fig. 2911-b



PARACOLPI ED ANGOLARI DI PROTEZIONE

CARATTERISTICHE:

Realizzati in materiale plastico riciclato con inserti di pellicola rifrangente gialla o bianca (da specificare).

CODICE	ARTICOLO
106100224	Angolare lunghezza 100 cm. larghezza 10,5 cm. spessore 14 mm. completi di 4 inserti di pellicola rifrangente gialla o bianca
106100225	Paracolpo lunghezza 100 cm. larghezza 18 cm. spessore 14 mm. completi di 4 inserti di pellicola rifrangente gialla o bianca



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA

Fig. 398/A Art. 34

CONO 54

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera peso Kg 2,4
(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

OMOLOGATO



Fig. 399 Art. 34

CONO 54 ANTIRIBALTOBILARE AD ALTA STABILITÀ

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera appesantita ottagonale, peso Kg 3,1
(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

OMOLOGATO



Fig. 396/D Art. 34

CONO 30

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 30 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata peso Kg 0,800



Fig. 396/B Art. 34

CONO 50

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 50 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata, peso Kg 1,8



Fig. 699 Art. 34

CONO E.U.

realizzato in materiale polivinile PVC morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all'impatto, indistruttibile, 2 fasce rifrangenti H.I bianche alta visibilità, classe 2, ht 500 mm, BS EN 13422-2004

Fig. 396/F Art. 34

CONO 75

realizzato in mescola di gomma naturale, verniciato color rosso, ht 75 cm, fasce bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera quadrata, peso Kg 4,8. BS EN 13422-2004



CONI POLIETILENE

realizzati in polietilene a fasce bianche non rifrangenti

Fig. 697 ht cm 30

Fig. 698 ht cm 50






Fig. 397/E

OMOLOGATO



EVAFLEX: PRODOTTO GARANTITO

Delineatore flessibile di corsia con asta realizzata in etilvinilacetato (EVA) di colore rosso. L'utilizzazione di questo materiale conferisce al prodotto prestazioni nettamente superiori rispetto al modello tradizionale con asta in gomma e/o altro materiale plastico.

- * maggiore resistenza allo stress meccanico dovuto al passaggio di autoveicoli (resiste sino a 300 passaggi).
- * maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'usura dovuto all'invecchiamento.
- * maggiore leggerezza per facilitare il trasporto, il montaggio e assicurare più sicurezza in caso d'impatto con gli autoveicoli.
- * maggiore flessibilità e ritorno nella posizione principale.
- * minor impatto ambientale dovuto all'eliminazione del processo di verniciatura e alla durabilità del prodotto.
- * maggiore adesività delle pellicole.
- * classificazione rifiuto: speciale non pericoloso

Fig. 2820 Art. 153
OCCHIO DI GATTO

CARATTERISTICHE:

realizzato in ABS, resistente alle abrasioni, mm 100x100, rifrangenti, ASTM D-153 - BS873 EN 1463-1
a) bianco/bianco
b) bianco/rosso
c) giallo/giallo

Cod. 713330001 collante bicomponente per 12 occhi di gatto

Fig. 2820/CE Art. 153
OCCHIO DI GATTO (certificati "CE")

CARATTERISTICHE:

realizzato in ABS, resistente alle abrasioni, mm 80x115, rifrangenti, certificati "CE"
a) bianco/bianco
b) bianco/rosso
c) giallo/giallo



Fig. 2820-a



Fig. 2820-b



Fig. 2820-c



Fig. 2820/CE-a



Fig. 2820/CE-b



Fig. 2820/CE-c

FIG. 2827 Art. 153

OCCHIO DI GATTO AD ALTA LUMINOSITA'
"SOLARLED"

CARATTERISTICHE:

realizzato in alluminio e policarbonato, 133x123x20 mm, perno metallico ht 55 mm Ø 40, alimentazione: pannello solare e batteria ricaricabile, led bianchi: 6-8000 mcd Ø 8 mm, visibilità a 800 mt, sensore luminoso, IP68 resistenza alla compressione 1000 Kg/cm, resistenza al calore -35° +75°C BS873 DIN EN 1463-1



FIG. 2825 Art. 153
OCCHIO DI GATTO AD ALTA CAPACITA' AUTOPULELENTE

CARATTERISTICHE:

vetro temperato, visibilità 360°; DIN EN 1463-1 resistente 40 t di compressione Ø 100



FIG. 2826 Art. 153
OCCHIO DI GATTO AD ALTA CAPACITA'
AUTOPULELENTE

CARATTERISTICHE:

vetro temperato, visibilità 360° ricoperto di gomma naturale Ø 48 mm, DIN 1463-1

a) senza gomma





SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



BARRIERA MANUALE "PASSO CARRABILE"

Barriera di arresto manuale realizzata in lamiera cm 100x28x30 in acciaio verniciata a polvere, barra tubolare in alluminio 80x40x2 mm a 5 trisce rifrangenti rosse, opportunamente contrappesata, piede di appoggio e chiusura lucchettabile, lunghezza da minimo mt 1 a max mt 6.

Fig. 2450 Art. 46



A

BARRIERA MANUALE APERTURA LATERALE

Barriera di arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza modulabile telescopica da 3 a 5 ml., verniciata a polvere col. bianco, fasce rifrascenti rosse, rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto

Fig. 2450 A





B

BARRIERA MANUALE APERTURA LATERALE CON RUOTA

Barriera di arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza da 6-7-8 ml., completa di ruota, verniciata a polvere col. bianco, fasce rifrascenti rosse, rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto.

Fig. 2450 B

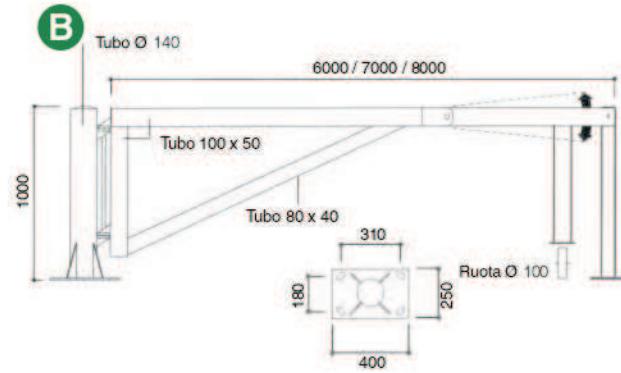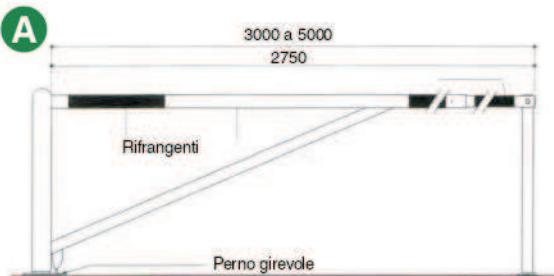



SEMAFORI SEGNALITICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



Fig. 2451 Art. 46

BARRIERA AUTOMATICA ELETTROMECCANICA

barriera di arresto automatica elettromeccanica realizzata in lamiera cm 115x22x30 in acciaio verniciata a polvere, barra tubolare in alluminio a strisce rifrangenti rosse.

Tensione di alimentazione

230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Tensione di funzionamento

24V dc

Manovra a mano

Esterna con chiave

Centralina

Interna mod. Log-BT

Tipologia di lavoro

1.000 manovre/giorno

Tempo di apertura

Da 3" a 8"

Sicurezza all'urto

Inversione di marcia in chiusura - Arresto del moto in

Lunghezza barra

apertura

Temperatura di esercizio

2,50 \div 4m (\varnothing 60x2)

Movimentazione

-20° C + 60° C

Colore


Accelerazioni e rallentamenti elettronici

Parcheggi

Rosso RAL 3002 buccato

Classe A (norme CEI 214-5)

PORTALI E LIMITATORI DI SAGOMA

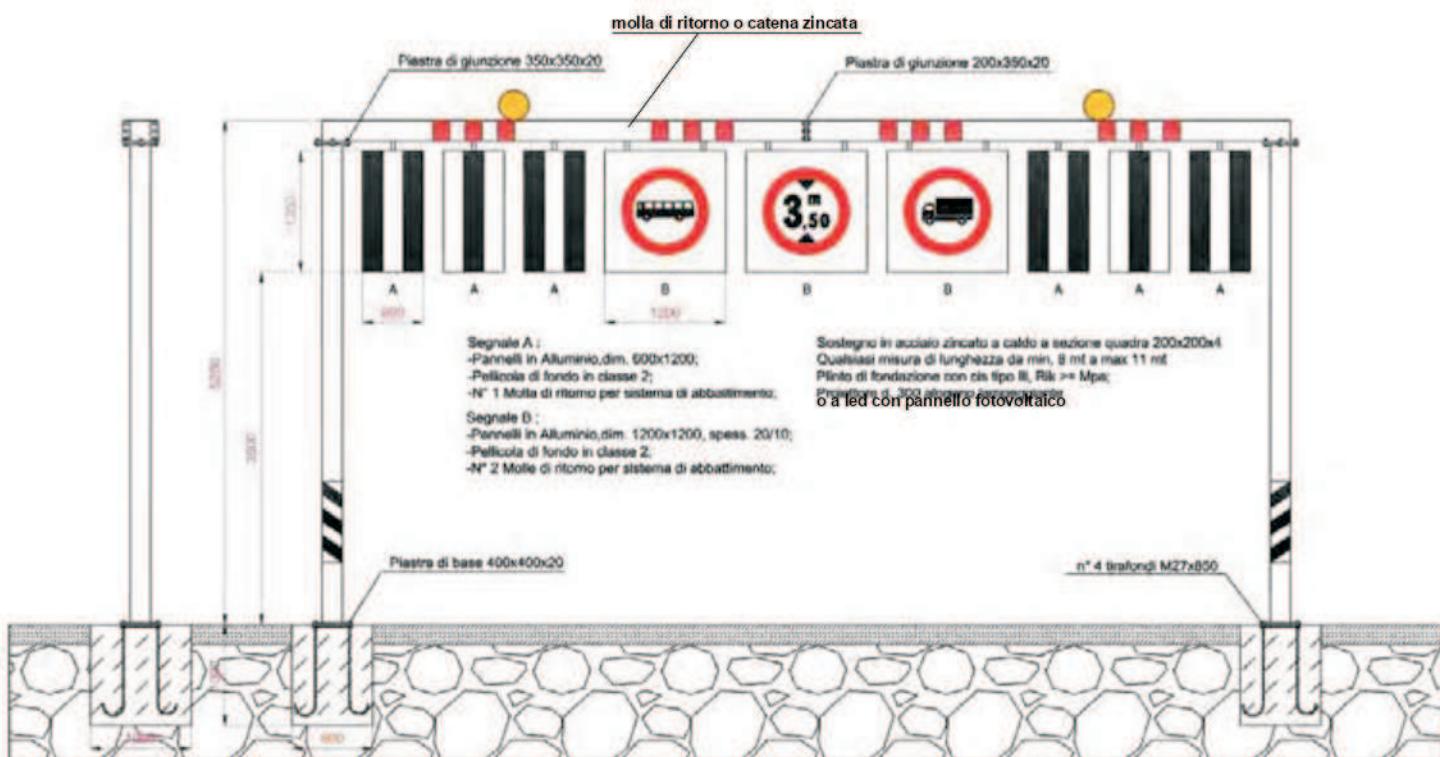

N.B.: La molla di ritorno permette al cartello di rimanere fisso anche in caso di vento e di ritornare nella sua posizione iniziale se abbattuto da mezzi.



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA


CAVALLETTO EXPORT PER PRONTO INTERVENTO

Cavalletto richiudibile Export completo di segnale mm. 600 x 600 realizzato in "VTR" rifrangente cl. 1 o cl. 2, predisposto per inserire pannello mm. 200x 600 con due lampeggiatori diametro 100 omologati L2H.



PANNELLI

Pannelli mm. 200x600 realizzati in "VTR" rifrangenti cl.1 o cl.2 con 2 lampeggiatori diametro 100 omologati L2H.

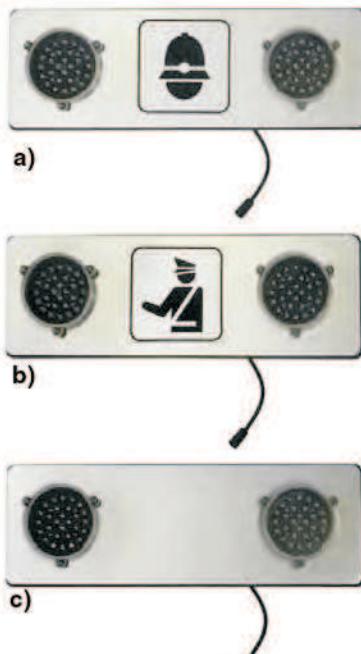

CODICE	DESCRIZIONE
723000011	Cavalletto con segnale 600x600 "VTR" cl.1
436436041	Cavalletto con segnale 600x600 "VTR" cl.1 con targa 20x60 e impianto doppio D100
435435006	Pacco batteria 12V per n. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)

CODICE	DESCRIZIONE
723000006	Cavalletto con segnale 600x600 "VTR" cl.2
436436042	Cavalletto con segnale 600x600 "VTR" cl.2 con targa 20x60 e impianto doppio D100
402250360	Batteria ecologica 6V 25Ah - 4R25



Esempio di simboli e scritte più ricorrenti, si possono realizzare su richiesta altre immagini e diciture.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA



16



17



18



19



20



21



22



23



24



controllo
elettronico
della
velocità

25



26



27



28



29



30